

74.102.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.102.0018 (34.112/1)
Tanımı	Ocak artığı ile dolgu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4,31	0,00	0,00
2014	4,88	0,00	0,00
2015	4,60	0,00	0,00
2016	4,81	0,00	0,00
2017	5,83	0,00	0,00
2018	6,55	0,00	0,00
2019	7,84	0,00	0,00
2020	9,09	0,00	0,00
2021	10,30	0,00	0,00
2022-1	17,84	0,00	0,00
2022-2	26,86	0,00	0,00
2022-3	29,56	0,00	0,00
2023-1	33,78	0,00	0,00
2023-2	45,66	0,00	0,00
2024	70,09	0,00	0,00

74.102.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

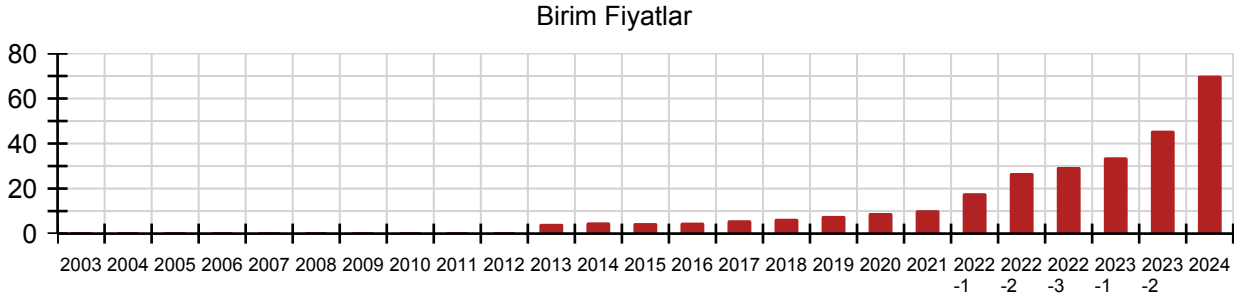

Yapım Şartları

Poz No: 34.012 de belirtilen ocak artığı malzemenin denizden dolgu olarak kullanılması (malzemenin kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.), m³ fiyatı :

ÖLÇÜ:

Projesine göre yapılan dolgunun m³'ü üzerinden ölçülür.

NOT:

Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı = 1.8 ton/m³ kabul edilir.

74.102.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0028		OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	m³	1,000000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,010000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,005000
74.005.0008		KAVRAR KEPCELİ EKSKAVATÖR	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.