

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3309 (228-609)

Tanımı 100 Ø mm, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi piring, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	309,60	9,50	4,75
2014	341,00	10,50	5,25
2015	290,00	11,80	5,90
2016	308,00	15,00	7,50
2017	318,00	16,20	8,10
2018	396,00	18,60	9,30
2019	557,24	43,98	21,99
2020	657,33	51,68	25,84
2021	820,13	63,06	31,53
2022-1	1346,25	96,25	48,13
2022-2	1751,80	96,25	48,13
2022-3	1780,68	125,13	62,57
2023-1	3174,00	194,00	97,00
2023-2	3597,50	318,75	159,38
2024	6264,75	526,00	263,00

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

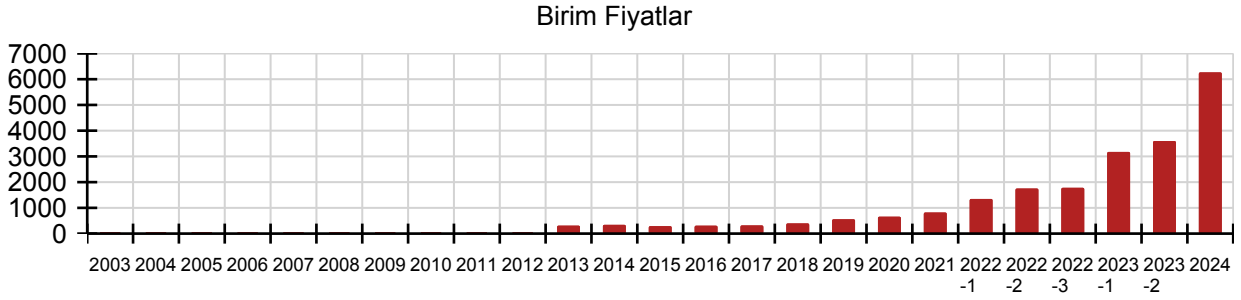

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3309		100 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.