

43.570.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1413 (36.13284/İB)

Tanımı Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	14884,53	0,00	0,00
2014	11645,65	0,00	0,00
2015	12812,35	0,00	0,00
2016	14113,75	0,00	0,00
2017	16659,64	0,00	0,00
2018	19983,15	0,00	0,00
2019	34886,43	0,00	0,00
2020	34924,86	0,00	0,00
2021	48848,71	0,00	0,00
2022-1	87840,99	0,00	0,00
2022-2	120260,99	0,00	0,00
2022-3	120405,38	0,00	0,00
2023-1	132006,38	0,00	0,00
2023-2	198066,19	0,00	0,00
2024	316985,18	0,00	0,00

43.570.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

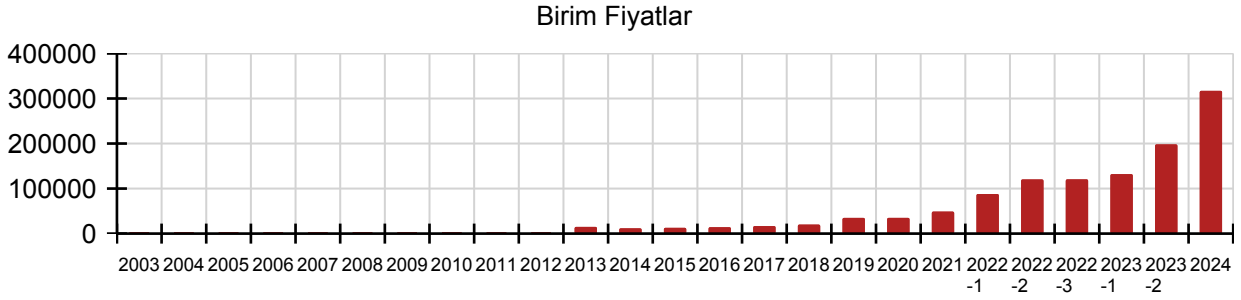

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø450 mm çaplarında, basınç dayanımı 40 atü olan sürgülü vanaların (Çelik döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerinişbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çelik döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1413	08.78174/İB	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,530000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.