

43.571.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1573 (36.14124/İB)

Tanımı Çapı 1500 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21065,42	0,00	0,00
2014	21136,57	0,00	0,00
2015	25303,14	0,00	0,00
2016	25533,32	0,00	0,00
2017	32948,32	0,00	0,00
2018	42658,11	0,00	0,00
2019	74030,23	0,00	0,00
2020	85174,59	0,00	0,00
2021	118899,74	0,00	0,00
2022-1	213382,58	0,00	0,00
2022-2	291255,95	0,00	0,00
2022-3	292323,13	0,00	0,00
2023-1	422022,00	0,00	0,00
2023-2	633451,50	0,00	0,00
2024	1014108,30	0,00	0,00

43.571.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

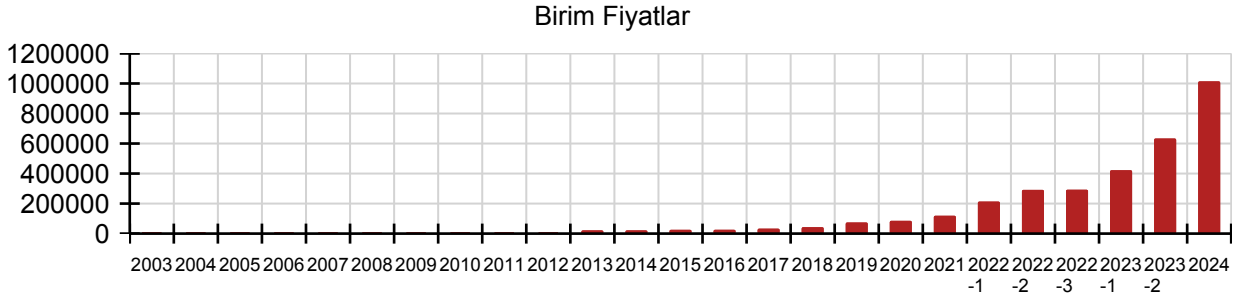

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1500 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif kalapeleri) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1423	08.79024/İB	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	33,480000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	66,960000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.