

43.572.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1415 (36.15516)

Tanımı Çapı 700 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21,00	0,00	0,00
2014	23,27	0,00	0,00
2015	25,95	0,00	0,00
2016	33,30	0,00	0,00
2017	35,78	0,00	0,00
2018	40,93	0,00	0,00
2019	51,76	0,00	0,00
2020	60,79	0,00	0,00
2021	74,10	0,00	0,00
2022-1	113,03	0,00	0,00
2022-2	113,03	0,00	0,00
2022-3	147,13	0,00	0,00
2023-1	227,38	0,00	0,00
2023-2	354,44	0,00	0,00
2024	585,83	0,00	0,00

43.572.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

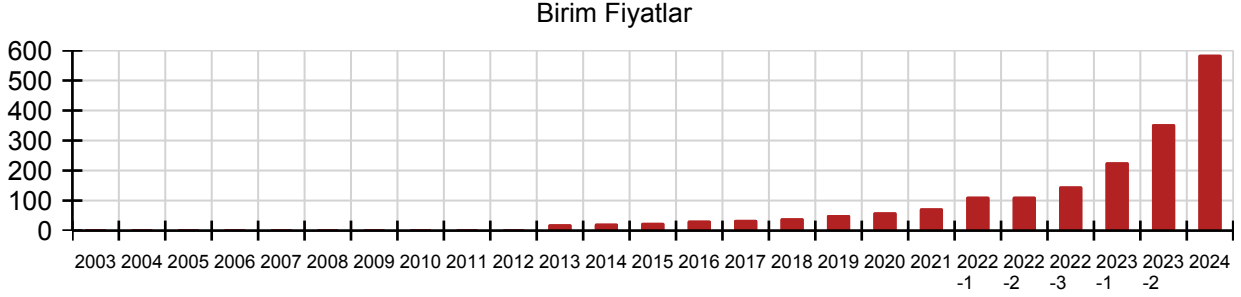

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø700 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1415 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,070000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.