

43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1512 (36.15613)

Tanımı Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	523,67	0,00	0,00
2014	572,66	0,00	0,00
2015	603,43	0,00	0,00
2016	667,16	0,00	0,00
2017	785,68	0,00	0,00
2018	903,45	0,00	0,00
2019	1260,89	0,00	0,00
2020	1879,43	0,00	0,00
2021	2347,63	0,00	0,00
2022-1	4211,53	0,00	0,00
2022-2	5744,65	0,00	0,00
2022-3	5768,88	0,00	0,00
2023-1	8329,75	0,00	0,00
2023-2	12504,13	0,00	0,00
2024	20019,85	0,00	0,00

43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

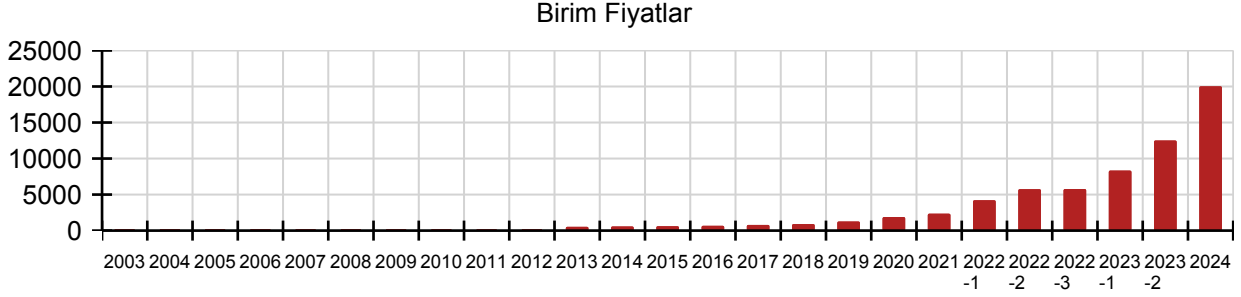

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø400 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2012	08.79313	Çapı 400 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,760000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,520000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.