

43.575.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.575.1351 (36.21351)
Tanımı	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	1020,25	0,00	0,00
2017	1163,09	0,00	0,00
2018	1303,50	0,00	0,00
2019	1732,50	0,00	0,00
2020	1876,88	0,00	0,00
2021	2377,38	0,00	0,00
2022-1	4167,63	0,00	0,00
2022-2	5714,23	0,00	0,00
2022-3	5714,23	0,00	0,00
2023-1	8240,24	0,00	0,00
2023-2	12360,43	0,00	0,00
2024	14214,48	0,00	0,00

43.575.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

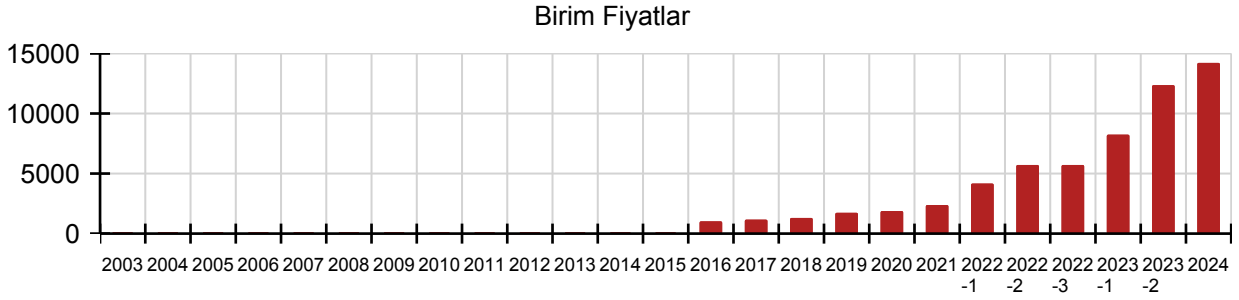

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1351	08.81351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
40.148.1351	08.81351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 1 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.