

43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1024 (15.140/İB-4)

Tanımı Her kategoride granülo metrik kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömlekleme yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	16,39	0,00	0,00
2014	18,28	0,00	0,00
2015	19,24	0,00	0,00
2016	23,22	0,00	0,00
2017	25,70	0,00	0,00
2018	29,29	0,00	0,00
2019	36,23	0,00	0,00
2020	42,51	0,00	0,00
2021	50,55	0,00	0,00
2022-1	79,14	0,00	0,00
2022-2	90,45	0,00	0,00
2022-3	111,08	0,00	0,00
2023-1	155,93	0,00	0,00
2023-2	231,24	0,00	0,00
2024	373,58	0,00	0,00

43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

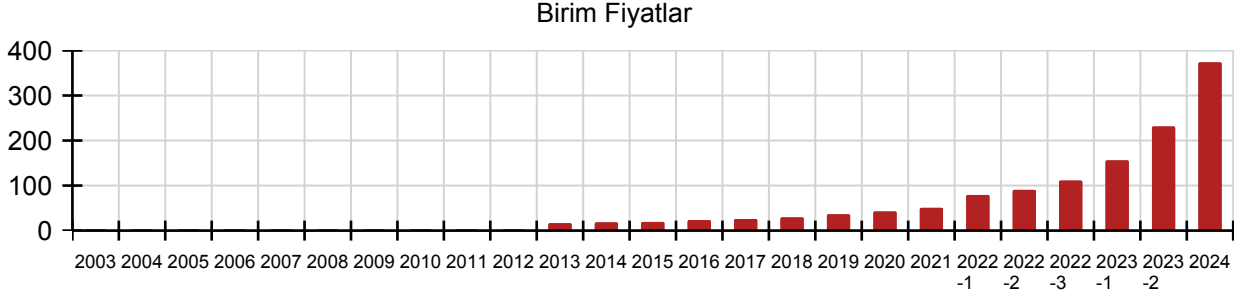

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, granülometrik kum-çakıl bedeli dahil, ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,0 m3 granülometrik kum- çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Her kategoride granülometrik kum-çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömlekleme yapılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m3 zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmamış granülometrik kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m3) eşittir. Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2004	08.009/1	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması (04.002/1B- 04.002/2B)	m³	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		5 tonluk		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.