

## 44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Poz No  | 44.100.2006 (020.600)                                  |
| Tanımı  | SIĞIR İŞLEME MONORAY HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) |
| Birimi  | m                                                      |
| Kurum   | İller Bankası                                          |
| Fasikül | Soğutma ve Monoray Tesisatı                            |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 397,35       | 38,01         | 0,00            |
| 2014   | 436,29       | 41,73         | 0,00            |
| 2015   | 462,00       | 45,00         | 0,00            |
| 2016   | 497,00       | 49,00         | 0,00            |
| 2017   | 567,00       | 56,00         | 0,00            |
| 2018   | 635,00       | 62,00         | 0,00            |
| 2019   | 828,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 692,00       | 68,00         | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

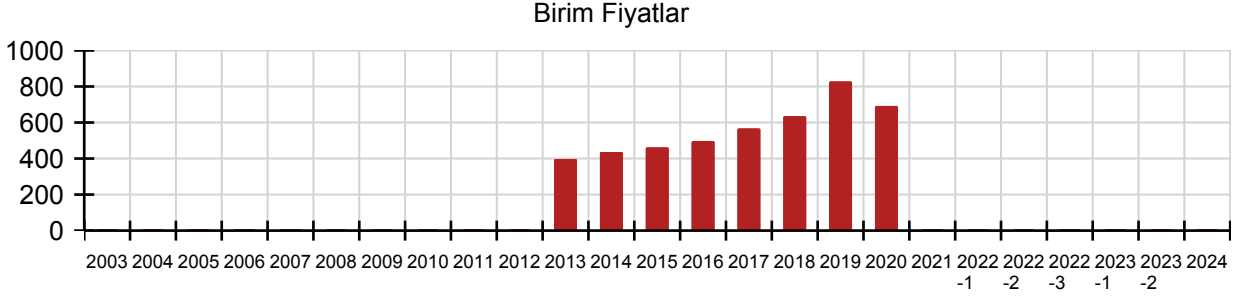

### Yapım Şartları

**SIĞIR İŞLEME MONORAY HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre)** Bu hat transfer vinci ekseninden başlar ve veteriner kontrol platformu sonunda sona erer. Bu mesafe içerisinde sığırların aktarma işlemleri, ayak ve döş açma işlemi, kuyruk açma işlemi, deri yüzülmesi, iç organlarının çıkartılması ve gövdenin ikiye bölünmesi işlemleri yapılacaktır. Sığır işleme monorayı taşıyıcı putrellerden (mesafelerine göre NPI 160 NPI 200) bu monoray taşıyıcı (mesafelerine göre NPU 100 veya NPU 140) sırt sırta imalatı yapılmış olup et kalınlığı 3 mm olan 2" boru ray ve bu boru rayı monoray taşıyıcı NPU 100 ve NPU 140'la bağlayan 16x50 mm lama hengerlerden oluşacaktır. NPU putrel altından 2" boru monoray eksen mesafesi 190 mm olacaktır. 2" boru monoray taşıyıcıya bağlanan hengerler M18 cıvata ile bağlanacaktır. Borular ise birbirlerine ara parçalarla cıvatalı bağlanacaktır. Borular hengerlere M10 cıvata ile bağlanacaktır. Bu hattın imalatı yapıldıktan sonra sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.