

44.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.2021 (020.701)

Tanımı 1500x800x600 mm ölçülerinde Dört Kademeli Sığır İşleme-Aktarma Kademeli Platformu

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	794,69	79,46	0,00
2014	872,57	87,25	0,00
2015	923,00	93,00	0,00
2016	993,00	100,00	0,00
2017	1132,00	114,00	0,00
2018	1267,00	128,00	0,00
2019	1652,00	0,00	0,00
2020	1380,00	140,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

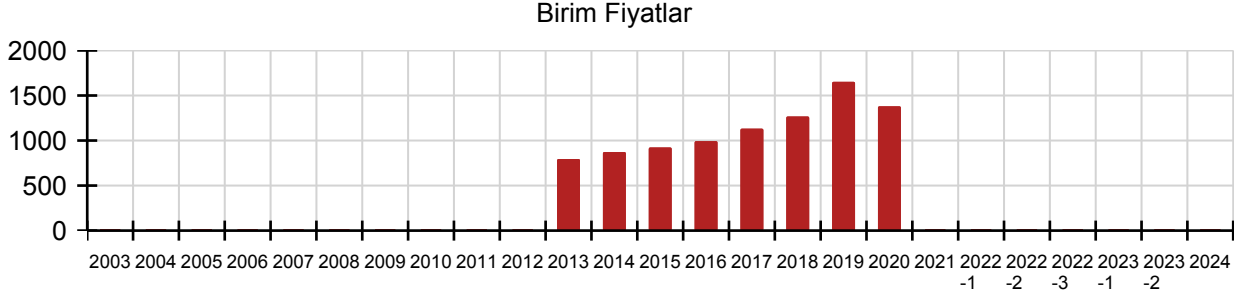

Yapım Şartları

SIĞIR İŞLEME-AKTARMA KADEMELİ PLATFORMU (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Platformda kanama hattındaki asılı hayvanın boştaki arka ayağı açılacaktır. Kanama hattından hayvanlar işleme hattına alınacaktır, işleme hattında ikinci ayak açılacaktır. İşleme hattına aynı vinçle alınacak ve döş bu platformun en alt seviyesinde açılacaktır. Bu platformun arka korkuluğu aynı zamanda işleme makaralarının asılarak depolama yeri olacaktır. Ön korkuluklar 450 mm yüksekliğinde 1" borudan olacaktır. Kademeli kısımlar birbirine merdivenle bağlantılı olacaktır. Platform yüzeyleri sac kalınlığı 5 mm, göz açıklığı 26x75 mm genişlemiş metal kaplanacaktır. Ayaklar 2" ve 3" boru olup, sökülüp takılabilir olacak ve imalat sonrası sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.