

44.100.2153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	44.100.2153 (021.503)
Tanımı	2000x750x600 mm Kasap çalışma platformu
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1209,32	120,93	0,00
2014	1327,83	132,78	0,00
2015	1404,00	141,00	0,00
2016	1510,00	152,00	0,00
2017	1721,00	173,00	0,00
2018	1928,00	194,00	0,00
2019	2513,00	0,00	0,00
2020	2099,00	212,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.2153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

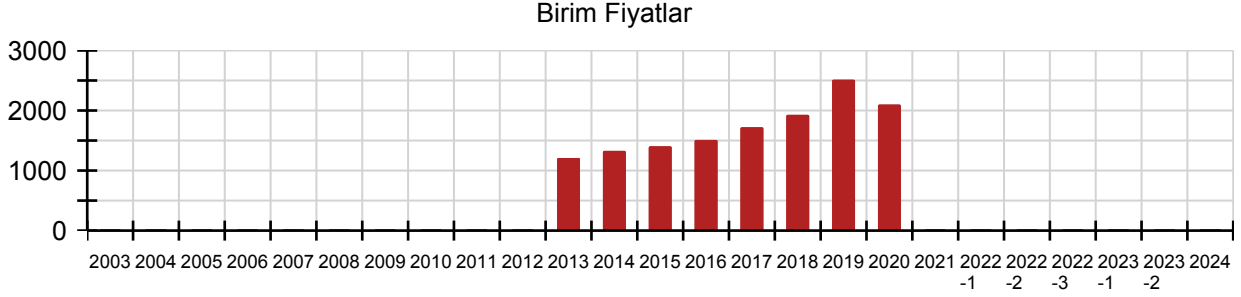

Yapım Şartları

KOYUN İŞLEME PLATFORMU (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Platformların ayakları 2 1/2" boru malzemededen, platformun üst yüzeyi 26x75 mm göz ölçüsünde 5 mm kalınlığında genleşmiş metal kaplı olacaktır. Merdivenler de aynı genleşmiş metalden olacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra sıcak daldırma galvaniz işlemi yapılacaktır.

44.100.2153 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.