

25.350.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.350.2013 (216-413)
Tanımı	Debisi m³/h: 12,1-25 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa: 31501-45000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	627,03	38,25	19,13
2014	721,80	42,12	21,06
2015	999,00	47,25	23,63
2016	1080,00	58,50	29,25
2017	1188,00	63,00	31,50
2018	1593,00	72,45	36,23
2019	2036,51	105,42	52,71
2020	2827,40	123,87	61,94
2021	3800,92	151,15	75,58
2022-1	7104,38	230,63	115,32
2022-2	10060,09	230,63	115,32
2022-3	10129,28	299,82	149,91
2023-1	13739,63	464,63	232,32
2023-2	18016,88	759,38	379,69
2024	24552,00	1253,25	626,63

25.350.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

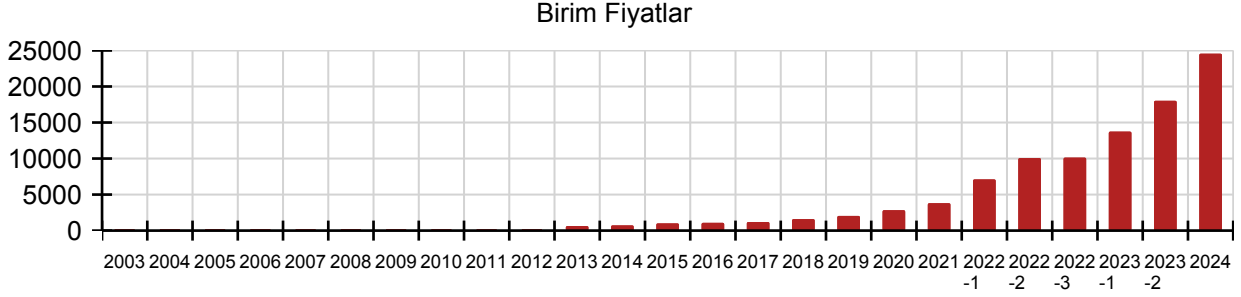

Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemeden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksilti olarak uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.