

43.527.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1152

Tanımı Çapı 200 mm HDPE Korusu C parçası tapası yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	14,00	0,00	0,00
2020	17,50	0,00	0,00
2021	22,05	0,00	0,00
2022-1	39,64	0,00	0,00
2022-2	54,26	0,00	0,00
2022-3	54,34	0,00	0,00
2023-1	99,03	0,00	0,00
2023-2	148,53	0,00	0,00
2024	200,79	0,00	0,00

43.527.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

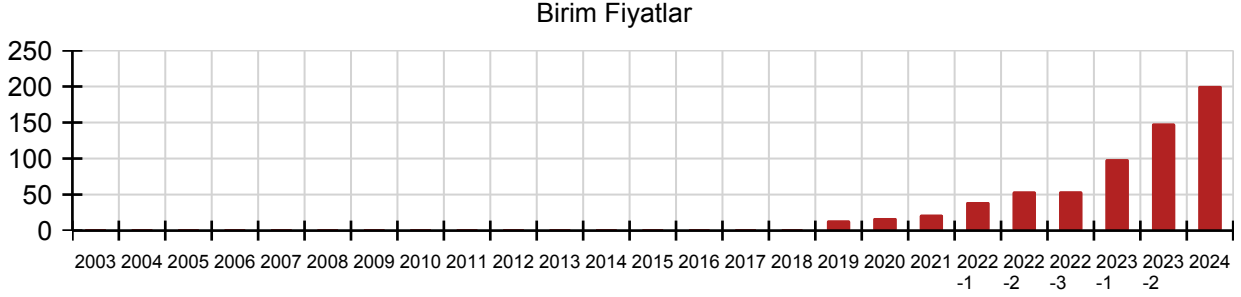

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø200 mm olan HDPE koruge boru C parçası tapalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tapa uçlarının temizlenmesi, döşenmiş C parçasının abone çıkışı üzerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru C parçası tapalarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru C parçaları üzerine kapatılan C parçası tapalarının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1152		Çapı 200 mm, koruge C parçası tapası	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,008300
		(Baş bağlama)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.