

43.527.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1171 (12.22051)

Tanımı Çapı 150 mm HDPE koruge boru 45°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	14,60	0,00	0,00
2016	15,40	0,00	0,00
2017	27,39	0,00	0,00
2018	43,84	0,00	0,00
2019	58,01	0,00	0,00
2020	64,25	0,00	0,00
2021	80,13	0,00	0,00
2022-1	142,00	0,00	0,00
2022-2	190,16	0,00	0,00
2022-3	193,90	0,00	0,00
2023-1	219,33	0,00	0,00
2023-2	330,55	0,00	0,00
2024	457,99	0,00	0,00

43.527.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

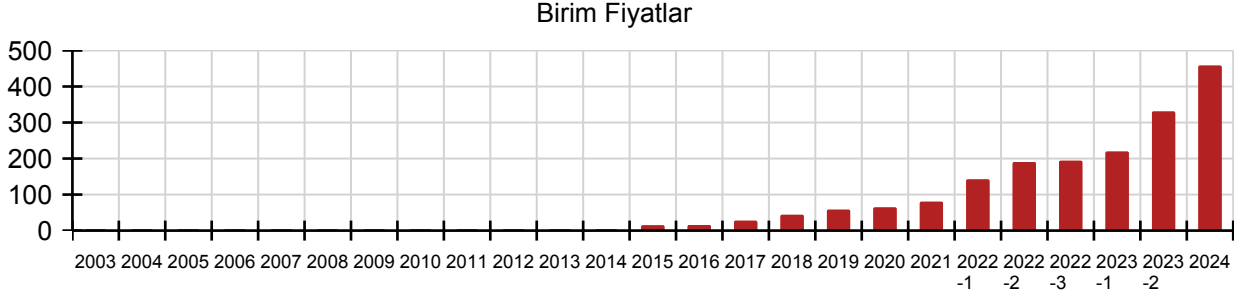

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 45° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşıda hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: HDPE koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. HDPE koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1171	08.2081	Çapı 150 mm, koruge 45° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.