

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1601 (12.2401/1)

Tanımı Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	883,88	0,00	0,00
2014	971,58	0,00	0,00
2015	1109,26	0,00	0,00
2016	1180,96	0,00	0,00
2017	1294,81	0,00	0,00
2018	1490,54	0,00	0,00
2019	1897,38	0,00	0,00
2020	2182,94	0,00	0,00
2021	2866,38	0,00	0,00
2022-1	4127,81	0,00	0,00
2022-2	5197,31	0,00	0,00
2022-3	5292,19	0,00	0,00
2023-1	7979,50	0,00	0,00
2023-2	9812,50	0,00	0,00
2024	13566,25	0,00	0,00

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

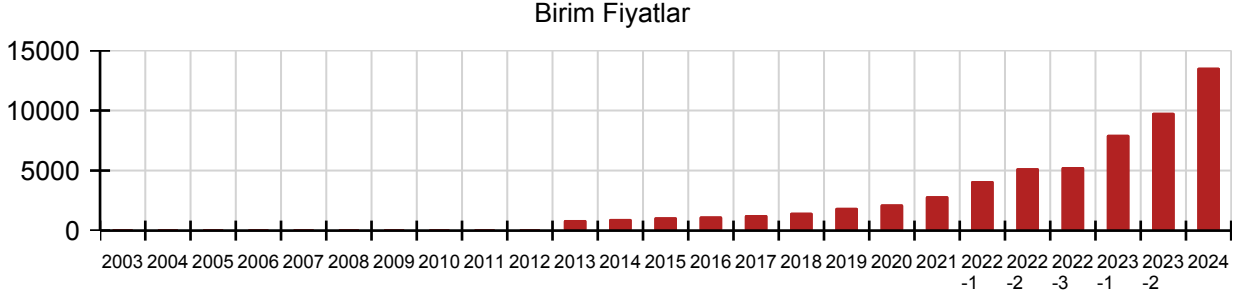

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mm Boyutlarında, spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının inuçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan tabanelemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan tabanelemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) HDPE muayene bacası taban elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,750000
		Taban plakası karşılığı		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,120000
		PE100 elektrot karşılığı		
10.440.1281		Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4SİRAL SARIMLI YERALTİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,070000
		Kaynak işçiliği karşılığı		
		İşçilik :		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.