

43.570.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1147 (36.130167/İB)

Tanımı Çapı 140 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	888,21	0,00	0,00
2014	888,49	0,00	0,00
2015	925,69	0,00	0,00
2016	1018,58	0,00	0,00
2017	1018,88	0,00	0,00
2018	1141,26	0,00	0,00
2019	1335,48	0,00	0,00
2020	1441,70	0,00	0,00
2021	2057,98	0,00	0,00
2022-1	4111,66	0,00	0,00
2022-2	5632,29	0,00	0,00
2022-3	5636,50	0,00	0,00
2023-1	8130,13	0,00	0,00
2023-2	12198,31	0,00	0,00
2024	21950,25	0,00	0,00

43.570.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

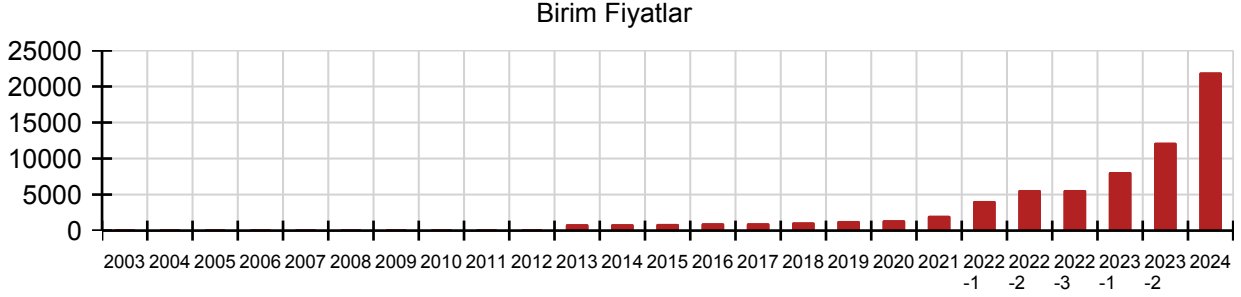

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø140 mm çaplarında PE100 sürgülü (Flanşlı) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1147 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1047	08.77567/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.