

43.570.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1502 (36.13402/İB)

Tanımı Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, teleskopik buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	292,19	0,00	0,00
2014	319,56	0,00	0,00
2015	383,28	0,00	0,00
2016	292,15	0,00	0,00
2017	321,51	0,00	0,00
2018	385,34	0,00	0,00
2019	668,96	0,00	0,00
2020	708,98	0,00	0,00
2021	920,09	0,00	0,00
2022-1	1650,64	0,00	0,00
2022-2	2251,76	0,00	0,00
2022-3	2261,00	0,00	0,00
2023-1	3264,63	0,00	0,00
2023-2	4900,56	0,00	0,00
2024	7846,03	0,00	0,00

43.570.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

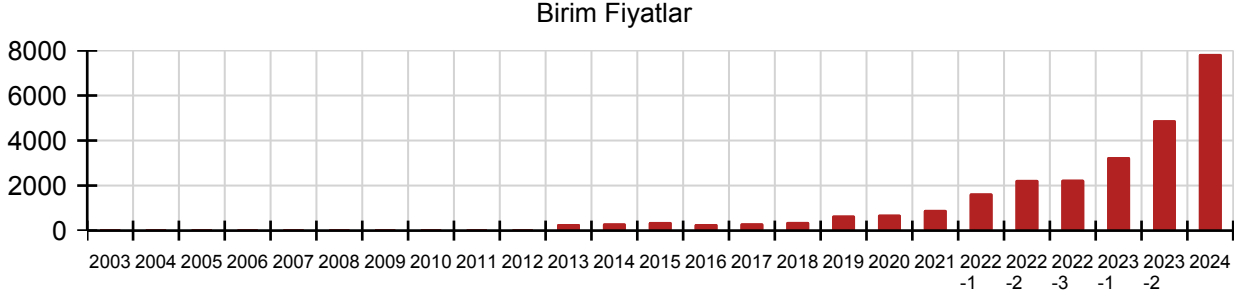

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø50 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan montajı yapılmış sfero döküm sürgülü vanalara teleskopik özelliğe sahip buşakle takımlarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, montajı tamamlanmış sürgülü vanaya teleskopik özelliğe sahip buşakle takımının montajının yapılması, boru üstü dolgusu yapıp hendek kapanıncaya kadar korunması, buşakle kovanının zemin üst seviyesine ayarlanarak sabitlenmesi, vananın açılması ve kapanmasının buşakle kolu (tiji) ile test edilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana, buşakle takımı bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1502	08.78302/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,290000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.