

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1422 (38.1693)

Tanımı Karotiyerin kuyuya iniş / çıkış işlemi [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,95	0,00	0,00
2014	6,70	0,00	0,00
2015	6,00	0,00	0,00
2016	6,00	0,00	0,00
2017	8,00	0,00	0,00
2018	8,17	0,00	0,00
2019	9,49	0,00	0,00
2020	10,96	0,00	0,00
2021	11,78	0,00	0,00
2022-1	21,50	0,00	0,00
2022-2	36,45	0,00	0,00
2022-3	40,11	0,00	0,00
2023-1	39,15	0,00	0,00
2023-2	48,29	0,00	0,00
2024	72,90	0,00	0,00

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

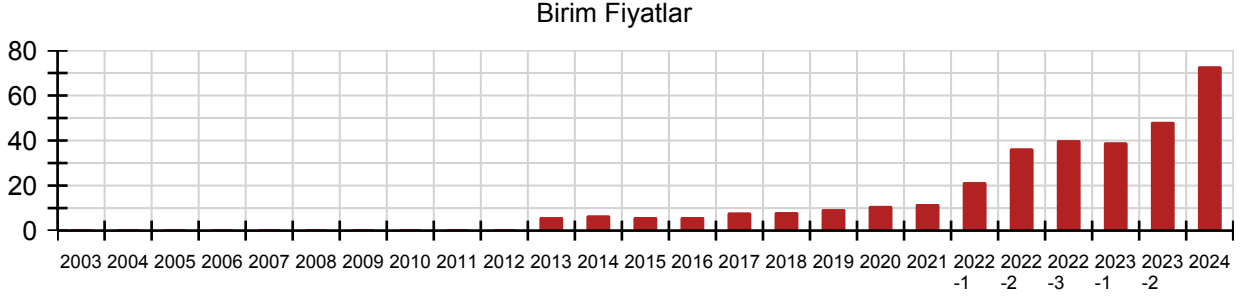

Yapım Şartları

Kuyunun delinmesi sırasında detaylı litoloji tanımlanmasının ve değerlendirilmesinin gerekli olduğu durumlarda karot numune alınması için karotiyer takımının kuyu içerisine indirilip çıkartılmasının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Karotiyer takımının kuyuya indirilmesi ve çıkarılması işleminin metre cinsinden miktarıdır. Not: Karotiyer takımının kuyuya indirilmesi ve çıkarılması için yapılan giderler, her türlü malzeme, araç ve işçilik fiyata dahildir.

41.600.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.1516		Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	0,050000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,003400
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,050000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,003400
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.