

41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1122 (38.1123)

Tanımı İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması (20,01 - 40,00 m)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	115,94	0,00	0,00
2015	109,00	0,00	0,00
2016	116,00	0,00	0,00
2017	137,00	0,00	0,00
2018	152,08	0,00	0,00
2019	179,87	0,00	0,00
2020	207,75	0,00	0,00
2021	229,69	0,00	0,00
2022-1	396,34	0,00	0,00
2022-2	592,41	0,00	0,00
2022-3	676,57	0,00	0,00
2023-1	745,31	0,00	0,00
2023-2	989,59	0,00	0,00
2024	1550,53	0,00	0,00

41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

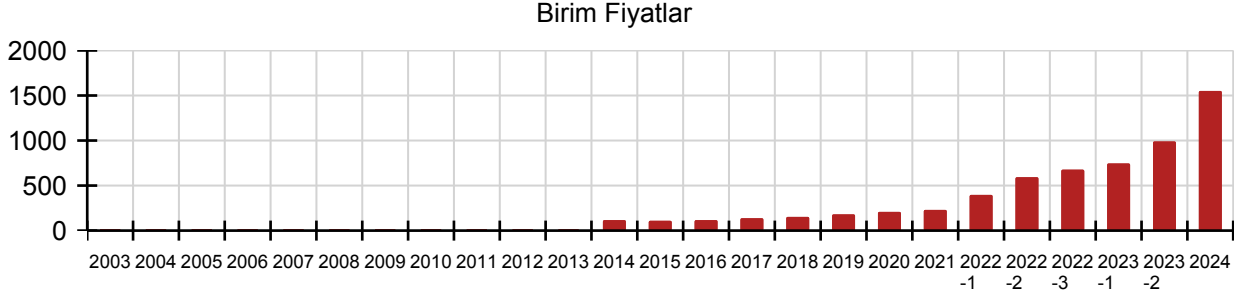

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş sondaj makinesi ile ince daneli zeminlerde (rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj platformunun hazırlanması, makinenin teraziye alınması, sondaj lokasyonunun kot ve koordinatlarının tespiti, sondaj kuyusunun açılması, sirkülasyon havuz ve kanallarının kazılması, kuyu ağzının emniyete alınması, gerekli sediman numunelerinin alınması ve usulüne uygun olarak korunması, numune sandıkları ve torbalarının temini, tamamlanan kuyuların kuyubaşı betonunun yapılması, yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi ve gözlemi, kuyu loğlarının hazırlanması, en az 50 mm çapında PVC boru ile teçhizi, rotary sulu sistemde rotary sondaj makinesiyle ince daneli zeminlerde sondaj tekniğine uygun olarak kuyu çapı 69,9 mm - 114,3 mm olacak şekilde, 20,01 - 40,00 m arasında düşey sondaj kuyusu açılmasının, Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video ve resimlerin çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayıtı, akaryakıt, su ve bentonit temini, personel giderleri dahil, (Yerinde deneylerin yapılması, örselenmiş - örselenmemiş numune alımı, laboratuvar deneyleri, her tür nakliyeler, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış, sondaj kuyusunun zemin üst seviyesinden kuyu tabanına kadar ölçülen derinliklerinin metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,600000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,600000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,200000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,600000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,300000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,600000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.