

## 41.100.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.100.1123 (38.1124)

**Tanımı** İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması (40,01 - 60,00 m)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Jeolojik Etüd

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 125,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 117,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 148,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 164,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 194,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 224,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 248,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 428,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 640,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 730,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 805,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1069,62      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1676,08      | 0,00          | 0,00            |

## 41.100.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

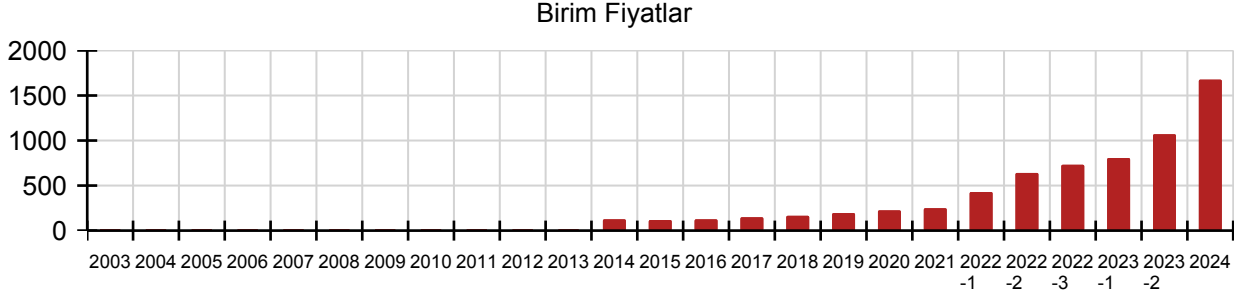

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş sondaj makinesi ile ince daneli zeminlerde (rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj platformunun hazırlanması, makinenin teraziye alınması, sondaj lokasyonunun kot ve koordinatlarının tespiti, sondaj kuyusunun açılması, sirkülasyon havuz ve kanallarının kazılması, kuyu ağzının emniyete alınması, gerekli sediman numunelerinin alınması ve usulüne uygun olarak korunması, numune sandıkları ve torbalarının temini, tamamlanan kuyuların kuyubaşı betonunun yapılması, yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi ve gözlemi, kuyu loğlarının hazırlanması, en az 50 mm çapında PVC boru ile teçhizi, rotary sulu sistemde rotary sondaj makinesiyle ince daneli zeminlerde sondaj tekniğine uygun olarak kuyu çapı 69,9 mm - 114,3 mm olacak şekilde, 40,01 - 60,00 m arasında düşey sondaj kuyusu açılmasının, Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video ve resimlerin çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayıatı, akaryakıt, su ve bentonit temini, personel giderleri dahil, (Yerinde deneylerin yapılması, örselenmiş - örselenmemiş numune alımı, laboratuvar deneyleri, her tür nakliyeler, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış, sondaj kuyusunun zemin üst seviyesinden kuyu tabanına kadar ölçülen derinliklerinin metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.100.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.100.1077 | 01.514          | Sondör                                          | Saat   | 0,650000 |
| 40.100.1001 |                 | Mühendis                                        | sa     | 0,650000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                      | Saat   | 1,300000 |
|             |                 | 2 kişi                                          |        |          |
| 40.110.1520 |                 | Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte) | sa     | 0,650000 |
| 40.110.1514 |                 | Kamyon                                          | sa     | 0,320000 |
| 40.110.1513 |                 | Hizmet aracı (Pikap)                            | sa     | 0,650000 |
| 40.110.1512 |                 | Arazöz (5 tonluk su tankeri)                    | sa     | 0,650000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.