

41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1128 (38.1133)

Tanımı İri daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması (20,01 - 40,00 m)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	163,89	0,00	0,00
2015	153,00	0,00	0,00
2016	163,00	0,00	0,00
2017	194,00	0,00	0,00
2018	215,03	0,00	0,00
2019	254,36	0,00	0,00
2020	293,76	0,00	0,00
2021	324,82	0,00	0,00
2022-1	560,42	0,00	0,00
2022-2	837,47	0,00	0,00
2022-3	956,51	0,00	0,00
2023-1	1053,90	0,00	0,00
2023-2	1399,49	0,00	0,00
2024	2192,92	0,00	0,00

41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

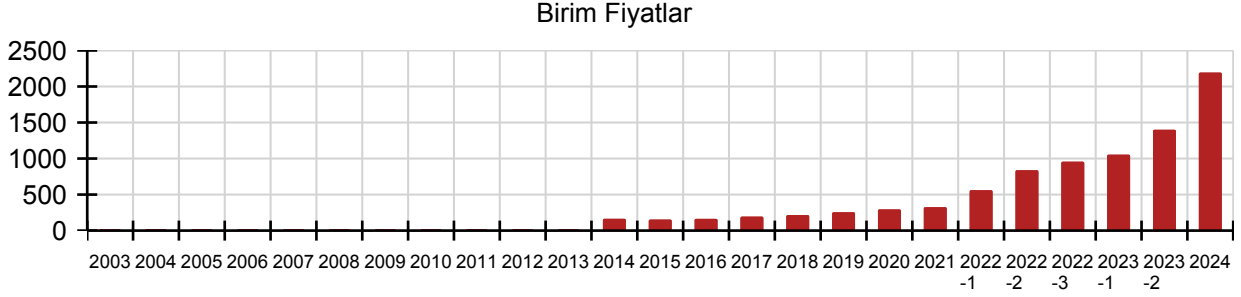

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş sondaj makinesi ile iri daneli zeminlerde (rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması için her türlü malzeme, ekipman, işçi, alet ve teknik personelin hazır bulundurulması, sondaj platformunun hazırlanması, makinenin teraziye alınması, sondaj lokasyonunun kot ve koordinatlarının tespiti, sondaj kuyusunun açılması, sirkülasyon havuz ve kanallarının kazılması, kuyu ağzının emniyete alınması, gerekli sediman numunelerinin alınması ve usulüne uygun olarak korunması, numune sandıkları ve torbalarının temini, tamamlanan kuyuların kuyubaşı betonunun yapılması, yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi ve gözlemi, kuyu loğlarının hazırlanması, en az 50 mm çapında PVC boru ile teçhizi, rotary sulu sistem de rotary sondaj makinesiyle iri daneli zeminlerde sondaj tekniğine uygun olarak kuyu çapı 69,9 mm -mm olacak şekilde, 20,01 - 40,00 m arasında düşey sondaj kuyusu açılmasının, Özel Teknik Şartnamede belirtilen aşamaları içerecek şekilde video ve resimlerin çekilmesi için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları, malzeme ve zayıatı, akaryakıt, su ve bentonit temini, personel giderleri dahil, (Yerinde deneylerin yapılması, örselenmiş - örselenmemiş numune alımı, laboratuvar deneyleri, her türlü nakliyeler, Yüklenici karı ve genel giderler hariç) 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü:İş yerinde açılmış, sondaj kuyusunun zemin üst seviyesinden kuyu tabanına kadar ölçülen derinliklerinin metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1128 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,850000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,850000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,700000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,850000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,420000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,850000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.