

## 43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1606 (12.2402/2)

**Tanımı** Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 409,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 450,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 393,12       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 416,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 457,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 527,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 671,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 772,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1016,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1470,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1853,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1874,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2815,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3400,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 4648,00      | 0,00          | 0,00            |

## 43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

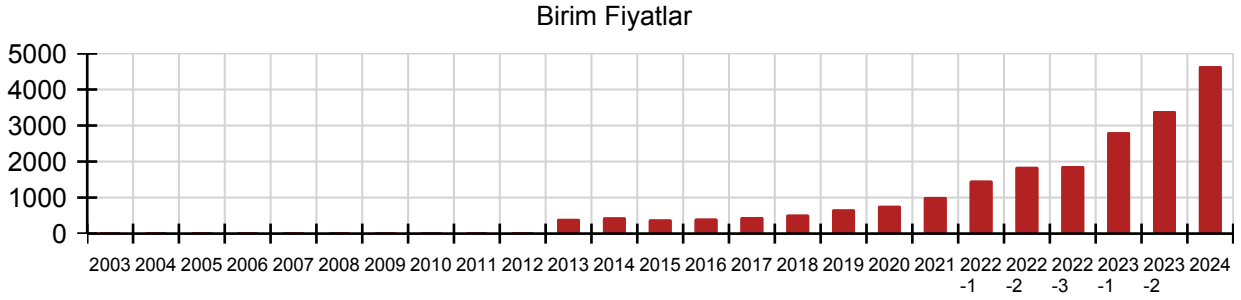

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1200 mm boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin iş başında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) HDPE muayene bacası gövde elemanı yapılması için gereken spiral sarımlı HDPE boru bedeli dahildir. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme :                                                                                                      |        |          |
| 10.440.1282 |                 | Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4SPIRAL SARIMLI YERALTI YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON BORULARI (HDPE esaslı) (TS 12132) | m      | 1,020000 |
|             |                 | İşçilik :                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                                                                  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                       | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.