

43.570.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1907 (36.13457/İB)

Tanımı Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, bıçaklı sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	709,81	0,00	0,00
2016	784,89	0,00	0,00
2017	924,24	0,00	0,00
2018	1152,07	0,00	0,00
2019	1999,04	0,00	0,00
2020	2496,01	0,00	0,00
2021	2507,46	0,00	0,00
2022-1	6207,18	0,00	0,00
2022-2	8474,55	0,00	0,00
2022-3	8503,88	0,00	0,00
2023-1	10888,00	0,00	0,00
2023-2	16343,50	0,00	0,00
2024	26165,70	0,00	0,00

43.570.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

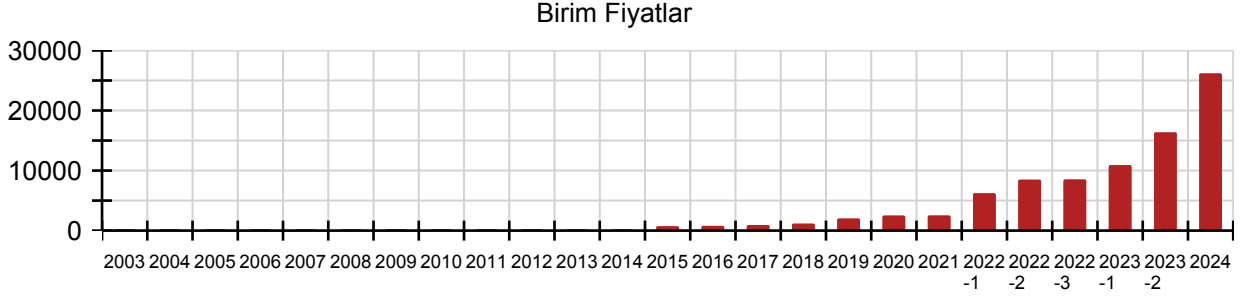

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø150 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, el kumandalı bıçaklı sürgülü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1907 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1907	08.78357/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana (El kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,920000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,840000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.