

25.632.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.632.1008 (506-800)

Tanımı Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1.200 litre tambur hacminde

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12839,00	205,00	102,50
2014	15410,00	226,00	113,00
2015	16190,00	252,00	126,00
2016	17850,00	315,00	157,50
2017	19630,00	339,00	169,50
2018	25410,00	325,00	162,50
2019	31492,48	637,93	318,97
2020	39930,40	745,13	372,57
2021	55058,75	885,11	442,56
2022-1	83454,25	1416,75	708,38
2022-2	128042,35	1704,60	852,30
2022-3	128377,63	2039,88	1019,94
2023-1	141782,70	2782,70	1391,35
2023-2	191945,90	4195,90	2097,95
2024	278421,80	6671,80	3335,90

25.632.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

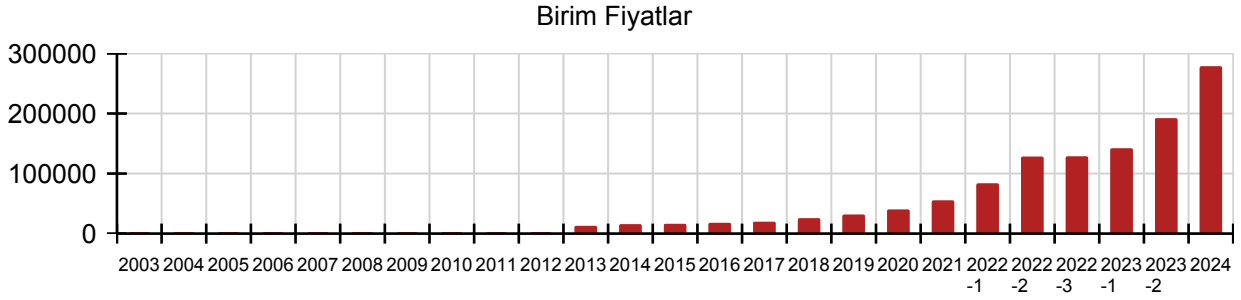

Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliği ve (TS EN ISO 10472-4) standardına uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Elektrik, buhar veya gaz kurutma sistemli. Makina üzerinde en az 3 programa sahip elektronik kontrol paneli olacak ve makina işlevlerini bu kontrol paneli içinde yer alan programlara göre yerine getirecektir. Makinanın motoru hız kontrol cihazı (inverter) ile sürülecek. Makina çalışırken kapağı açıldığında durmasını sağlayan emniyet sistemine sahip olacak, bu kapağa cam takılarak kurutma esnasında işlemler izlenecek ve conta takılarak hava sızdırmazlığı sağlanacaktır. Makina kurutma işlemlerini 25-75 dev/dak arasında yapacaktır. Makinada kuruyan çamaşırların neminin dışarı atılması için 1 adet fan ve Partikül filtresi bulunacaktır. Gövde izolasyonu ile ortama olan ısı kayıpları önlenmiş, egzozundan kurutulan çamaşırların nemliliği ve kurutma sıcaklığı ölçülebilen, kurutma makinasının işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.632.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.632.1008		Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.