

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.615.1003 (15.146/K)

Tanımı Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan ve benzer malzemelerin, makine ile yüklenmesi ve boşaltılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,41	0,00	0,00
2014	2,68	0,00	0,00
2015	2,87	0,00	0,00
2016	3,53	0,00	0,00
2017	3,88	0,00	0,00
2018	4,43	0,00	0,00
2019	5,53	0,00	0,00
2020	6,48	0,00	0,00
2021	1,61	0,00	0,00
2022-1	2,78	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2022-3	4,56	0,00	0,00
2023-1	5,25	0,00	0,00
2023-2	7,18	0,00	0,00
2024	10,78	0,00	0,00

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

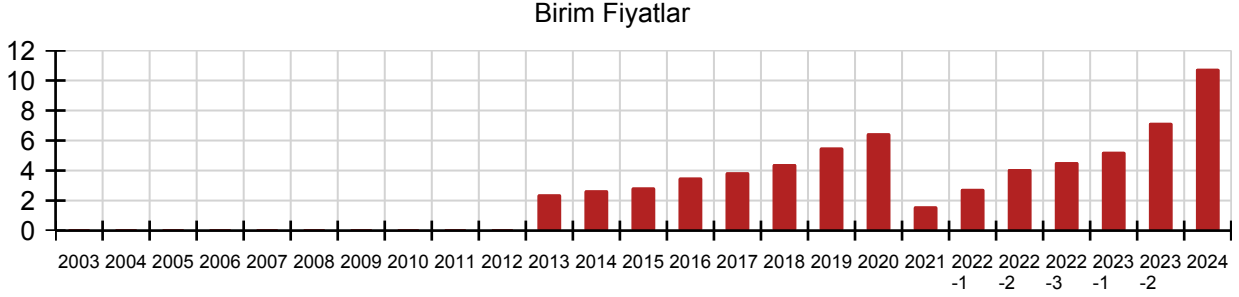

Yapım Şartları

Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tüvenan vb. malzemelerin makina ile taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan kırmataşın, kumun, çakılın, stabilizenin, tüvenanın vb. malzemelerin, makina ile taşıtlara yüklenmesinin, boşaltılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır.

43.615.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.