

## 43.625.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.625.1014 (32.İB/4)

**Tanımı** Ø2000 - Ø2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 143,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 159,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 175,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 220,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 239,12       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 273,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 343,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 403,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 489,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 756,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 789,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1005,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1503,37      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2416,27      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 3990,42      | 0,00          | 0,00            |

## 43.625.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

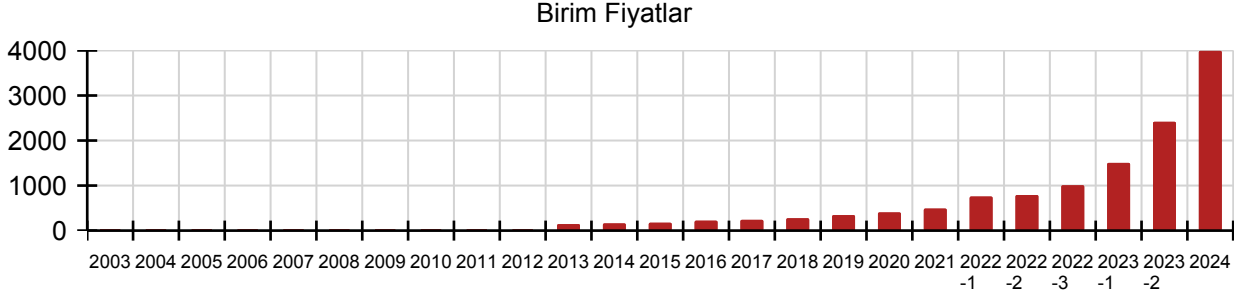

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø2000 mm - Ø2200 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m3 (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.625.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 43.625.1016 | 32.İB/2         | Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması | m <sup>3</sup> | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.