

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.625.1016 (32.İB/2)
Tanımı	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	119,62	0,00	0,00
2014	132,86	0,00	0,00
2015	145,92	0,00	0,00
2016	183,62	0,00	0,00
2017	199,26	0,00	0,00
2018	228,03	0,00	0,00
2019	286,36	0,00	0,00
2020	336,34	0,00	0,00
2021	407,53	0,00	0,00
2022-1	630,45	0,00	0,00
2022-2	657,70	0,00	0,00
2022-3	838,26	0,00	0,00
2023-1	1252,81	0,00	0,00
2023-2	2013,56	0,00	0,00
2024	3325,35	0,00	0,00

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

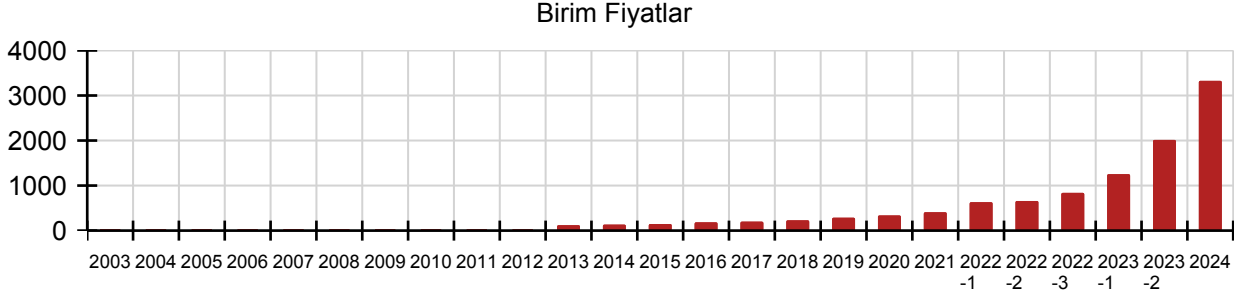

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Ø2600 mm - Ø3000 mm iç çapında boru hatları veya kollektör hatları için yapılan dairesel kesitli galerilerin içinde biriken bataklık, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılınca kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kazı yapılmadan önce boru veya kollektör içinde biriken bataklık, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m3 (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Boru veya kollektör içinde birikmiş moloz, balçık ve her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi, taşıma, boşaltma karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Kazı malzemesinin menfez içindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		Kazı malzemesinin mecra dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı		
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
		5 Kw, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar (Menfez içinin aydınlatılması karşılığı)		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik (Mecra içinin havalandırılması karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.