

41.700.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.700.1121 (38.1704)

Tanımı Jeotermal derinkuyu pompalı ve enerji dahil [Tek üretim kuyulu basınç düşüm testi yapılması]

Birimi gün

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2341,95	0,00	0,00
2014	2628,95	0,00	0,00
2015	2397,00	0,00	0,00
2016	2778,00	0,00	0,00
2017	3391,00	0,00	0,00
2018	3740,95	0,00	0,00
2019	4452,20	0,00	0,00
2020	5178,20	0,00	0,00
2021	5650,10	0,00	0,00
2022-1	10022,20	0,00	0,00
2022-2	16027,60	0,00	0,00
2022-3	17719,20	0,00	0,00
2023-1	19423,90	0,00	0,00
2023-2	25317,90	0,00	0,00
2024	37807,40	0,00	0,00

41.700.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

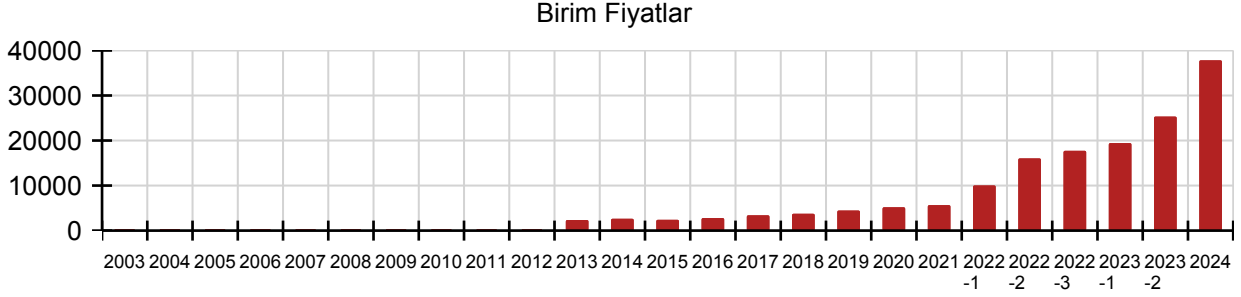

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş derinkuyu pompası ve her türlü kuyu başı test-ölçüm düzeneği ve cihazları için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, ölçümün yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayıtı, enerji, akaryakıt, kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, test-ölçüm raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil olarak basınçlı ya da basınçsız her çaptaki kuyularda jeneratör ile güç beslemeli jeotermal derinkuyu pompası ile bir kuyuda üretim yapılması ve bu kuyuda kuyu tek veya kademeli artış debilerine ayarlanarak gerekli zaman aralıklarında debi, dinamik seviye ve kuyu başı akışkan sıcaklığı ölçülmesi ve kaydedilmesinin 1 (bir) gün fiyatıdır. Ölçü: Jeotermal sondaj kuyusunda tek üretim kuyulu basınç düşüm testi (Derinkuyu pompalı ve enerji dahil) yapılmasının gün cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	8,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	24,000000
40.110.1511		Jeotermal derinkuyu pompası	sa	24,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	8,000000
40.110.1523		Jeneratör (160 KwA)	sa	24,000000
40.110.1032		Girişim test düzeneği	sa	24,000000
40.110.1031		Kuyubaşı test düzeneği	sa	24,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.