

## 43.511.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.511.1123 (36.04774)

**Tanımı** Dış çapı 710 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 34,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 38,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 42,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 54,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 58,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 67,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 85,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 99,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 121,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 185,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 185,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 242,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 375,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 593,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 981,25       | 0,00          | 0,00            |

## 43.511.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

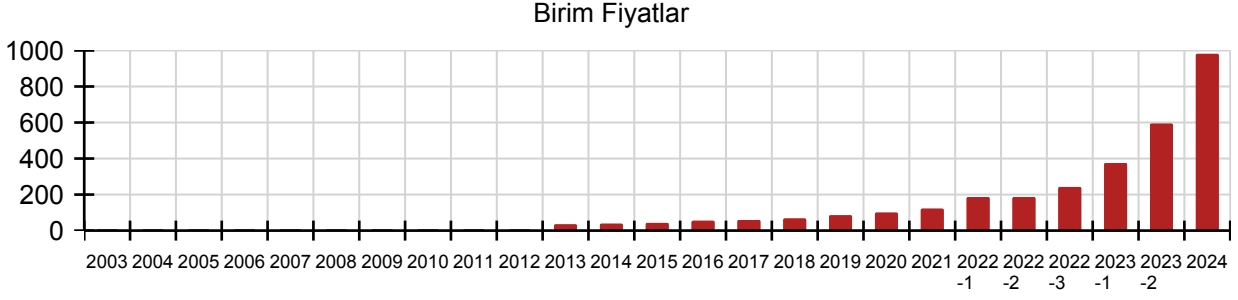

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø710 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi, alınlılarının tıraşlanması ve kaynağı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makina araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının düz (90°) olarak kesilmesi, pürüzsüz yüzey için tıraşlanması ve kaynak için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boruların kesilmesi, boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat alanında PE100 boruların kesilmesi ve boru alınlılarının kaynak için tıraşlanmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 2,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.