

43.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1105 (12.220305)

Tanımı Çerçevesiz betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m, C35/45 betonu ile yapılmış)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	50,88	0,00	0,00
2019	67,58	0,00	0,00
2020	84,86	0,00	0,00
2021	106,11	0,00	0,00
2022-1	211,56	0,00	0,00
2022-2	289,31	0,00	0,00
2022-3	289,94	0,00	0,00
2023-1	418,38	0,00	0,00
2023-2	627,56	0,00	0,00
2024	849,10	0,00	0,00

43.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

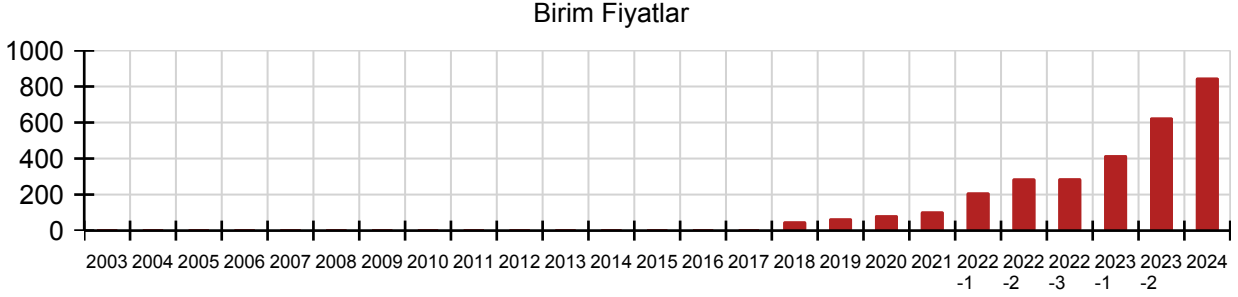

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 0,50 x 1,00 x 0,10 m boyutlarında, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, parsel bacaları için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır. Not: 1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır. Çerçevesiz betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1105	08.158305	Çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,50 x 1,00 x 0,10 m)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,066000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.