

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.565.1052 (12.221026)

Tanımı Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla, donatı bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2853,82	0,00	0,00
2019	1521,21	0,00	0,00
2020	1750,34	0,00	0,00
2021	2613,71	0,00	0,00
2022-1	5214,55	0,00	0,00
2022-2	7157,81	0,00	0,00
2022-3	7169,39	0,00	0,00
2023-1	10340,53	0,00	0,00
2023-2	15459,01	0,00	0,00
2024	20886,84	0,00	0,00

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

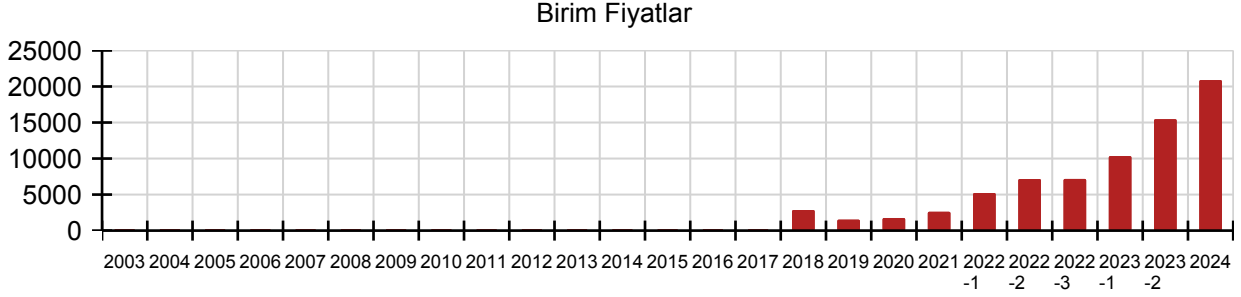

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m, boyutlarında, buhar kürlü, , 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır. Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1052	08.1726	Prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)	Adet	1,000000
19.100.1004	03.503	Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,035000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,070000
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curufllu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,040000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200400
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.