

43.575.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.575.1126 (36.21126)
Tanımı	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli motor kumandalı kreyin yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	34907,13	0,00	0,00
2017	39794,12	0,00	0,00
2018	44569,25	0,00	0,00
2019	59276,25	0,00	0,00
2020	64216,63	0,00	0,00
2021	81340,88	0,00	0,00
2022-1	142593,00	0,00	0,00
2022-2	195508,89	0,00	0,00
2022-3	195508,89	0,00	0,00
2023-1	281934,54	0,00	0,00
2023-2	422901,88	0,00	0,00
2024	486337,23	0,00	0,00

43.575.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

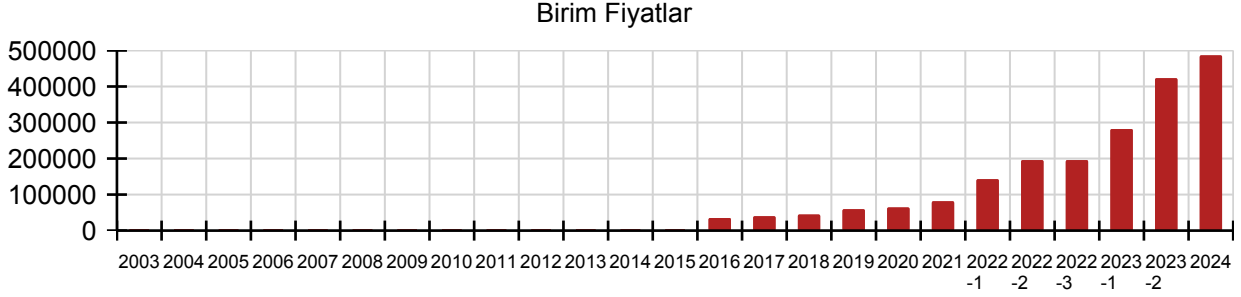

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 12,01 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli elektrikli motor kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kreynin kaldırma, köprü ve araba yürütme motor ve redüktörleri, kaldırma takımı, şase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren, kaldırma ve araba-köprü yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çift kirişli motor kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli motor kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır. Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1126	08.81126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	1,000000
40.148.1126	08.81126	12,01 - 14,00 m açıklıkta, 1 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli motor kumandalı kreyn	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.