

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.630.1003 (32.003)
Tanımı	Tünelde vantilasyon zammı
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,79	0,00	0,00
2014	12,14	0,00	0,00
2015	12,24	0,00	0,00
2016	13,90	0,00	0,00
2017	16,00	0,00	0,00
2018	18,13	0,00	0,00
2019	22,26	0,00	0,00
2020	25,95	0,00	0,00
2021	30,48	0,00	0,00
2022-1	50,04	0,00	0,00
2022-2	64,86	0,00	0,00
2022-3	75,18	0,00	0,00
2023-1	97,23	0,00	0,00
2023-2	144,01	0,00	0,00
2024	224,43	0,00	0,00

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

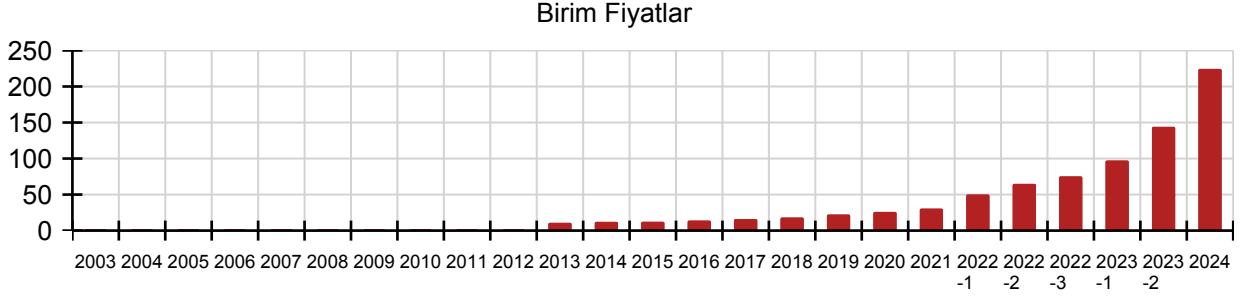

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, uzunluğu 300,00 m'yi geçen tünellerde yapılan vantilasyon (Havalandırma) tesisatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenci karı ve genel giderler dâhil, her türlü zeminde vantilasyonla yapılan tünel kazısı hacmine verilecek zammın 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Vantilasyon uygulandığı zaman yapılan tünel kazısının hesaplanan hacminin m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Tünel delinerek haval ceyanı başlaması ve havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra yapılacak kazılara vantilasyon zammı verilmez. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
		Tüm ekipmanları ile birlikte 210 cfm'lik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.