

43.630.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.630.1006 (32.006)

Tanımı Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınması halinde her ton için ödenecek yükleme boşaltma bedeli

Birimi Ton

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	9,28	0,00	0,00
2014	10,31	0,00	0,00
2015	11,53	0,00	0,00
2016	14,72	0,00	0,00
2017	15,84	0,00	0,00
2018	18,19	0,00	0,00
2019	22,98	0,00	0,00
2020	27,00	0,00	0,00
2021	32,91	0,00	0,00
2022-1	50,63	0,00	0,00
2022-2	50,63	0,00	0,00
2022-3	65,63	0,00	0,00
2023-1	101,25	0,00	0,00
2023-2	168,75	0,00	0,00
2024	281,25	0,00	0,00

43.630.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

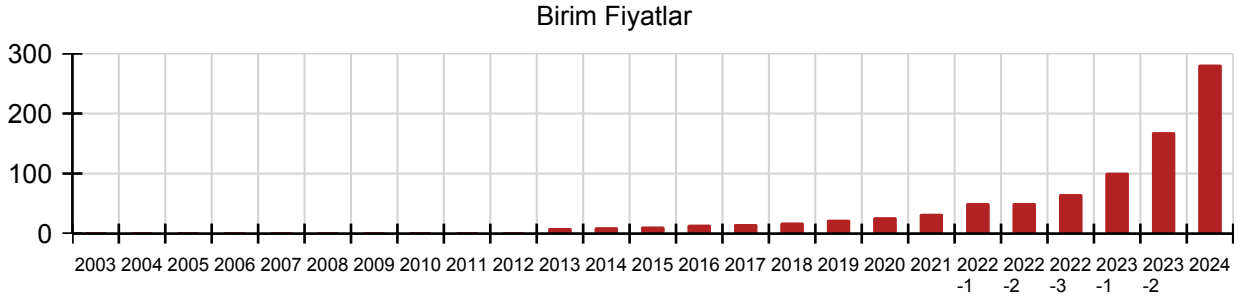

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, tünel içine taşınacak inşaat malzemesinin tünel ağzındaki depodan, taşıtlara yüklenmesi ve tünel içinde inşaat yerine boşaltılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınmasında ödenecek doldurma ve boşaltmanın 1,0 ton fiyatı. Ölçü: Tünel içerisine taşınan (yükleme ve boşaltma bedeli dahil) inşaat malzemelerinin ağırlığının ton cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.630.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.