

43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.635.1002 (17.101)

Tanımı Ocak taşıyla 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,31	0,00	0,00
2014	33,24	0,00	0,00
2015	36,27	0,00	0,00
2016	45,70	0,00	0,00
2017	49,49	0,00	0,00
2018	56,41	0,00	0,00
2019	74,09	0,00	0,00
2020	86,09	0,00	0,00
2021	105,45	0,00	0,00
2022-1	164,88	0,00	0,00
2022-2	164,88	0,00	0,00
2022-3	206,75	0,00	0,00
2023-1	331,59	0,00	0,00
2023-2	491,59	0,00	0,00
2024	800,53	0,00	0,00

43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

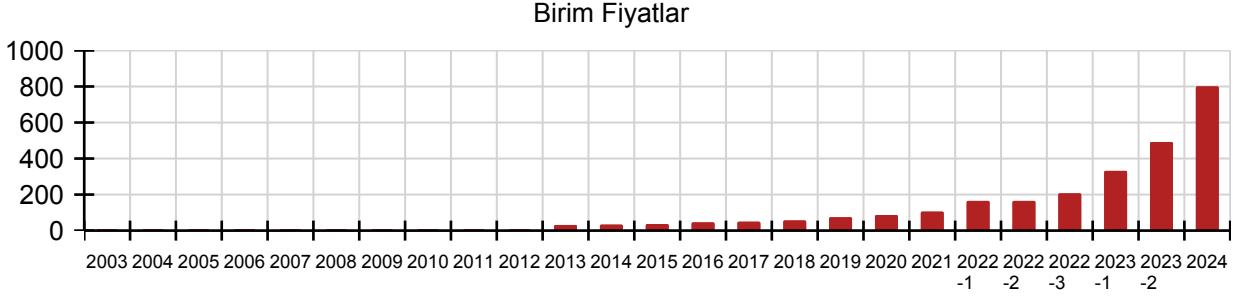

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığa kadar ocaktan temin edilen taşlarla görünen yüzeylerinin düzenlenerek, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, ocak taşı ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar ocak taşlarıyla, 20,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.