

43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.635.1007 (17.106)

Tanımı Kazı taşıyla 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması (60 kg'a kadar taşlarla)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	50,66	0,00	0,00
2014	57,58	0,00	0,00
2015	64,21	0,00	0,00
2016	82,31	0,00	0,00
2017	88,43	0,00	0,00
2018	101,16	0,00	0,00
2019	123,65	0,00	0,00
2020	144,01	0,00	0,00
2021	176,18	0,00	0,00
2022-1	273,99	0,00	0,00
2022-2	273,99	0,00	0,00
2022-3	346,49	0,00	0,00
2023-1	551,46	0,00	0,00
2023-2	827,71	0,00	0,00
2024	1351,84	0,00	0,00

43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

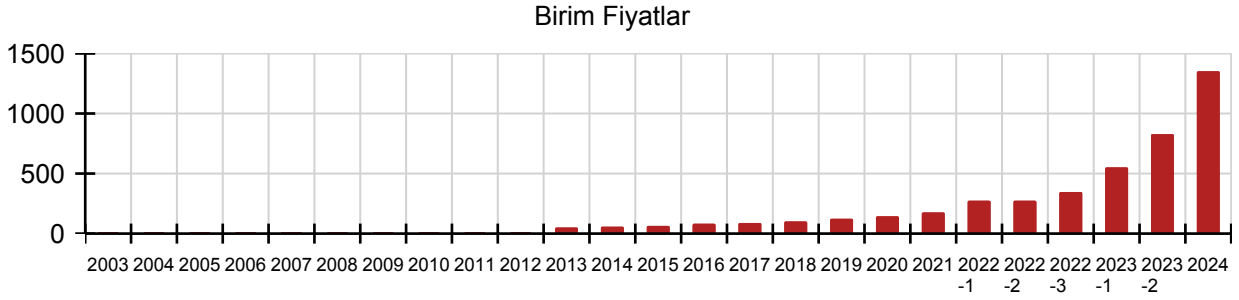

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ortalama 60,0 kg ağırlığındaki kazı taşının görünen yüzeylerinin düzenlenerekcm kalınlıkta kuru pere yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, kazı taşı bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 60,0 kg ağırlığa kadar kazı taşlarıyla, 40,0 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan kazı taşıyla (60 kg'a kadar taşlarla) 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2018	08.024	Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması	m ³	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.