

43.635.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1022	(17.116)
Tanımı	Ocak taşıyla 30 cm kalınlıkta 250 dozlu harçlı pere yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53,04	0,00	0,00
2014	57,24	0,00	0,00
2015	62,42	0,00	0,00
2016	77,13	0,00	0,00
2017	83,50	0,00	0,00
2018	94,66	0,00	0,00
2019	119,53	0,00	0,00
2020	138,19	0,00	0,00
2021	168,35	0,00	0,00
2022-1	263,44	0,00	0,00
2022-2	278,20	0,00	0,00
2022-3	345,36	0,00	0,00
2023-1	550,19	0,00	0,00
2023-2	794,84	0,00	0,00
2024	1273,43	0,00	0,00

43.635.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

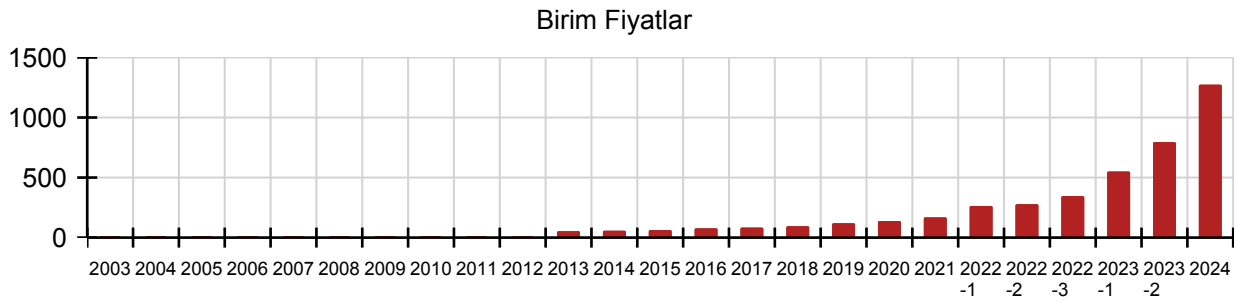

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 0,350 m3 ocak taşı ve 0,10 m3 250 dozlu beton harcı ile 30,0 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, görünen yüzeylerinin düzenlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç, ocak taşı ve çimento bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 30,0 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla 250 dozlu beton harcı ile 30 cm kalınlıkta, harçlı pere yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.635.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,350000
				0,100000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.