

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1023 (21.318/İB-7)
Tanımı	Maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,27	0,00	0,00
2014	51,28	0,00	0,00
2015	57,18	0,00	0,00
2016	68,01	0,00	0,00
2017	72,48	0,00	0,00
2018	85,58	0,00	0,00
2019	105,20	0,00	0,00
2020	121,90	0,00	0,00
2021	146,13	0,00	0,00
2022-1	238,21	0,00	0,00
2022-2	286,89	0,00	0,00
2022-3	329,19	0,00	0,00
2023-1	462,85	0,00	0,00
2023-2	640,56	0,00	0,00
2024	979,13	0,00	0,00

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

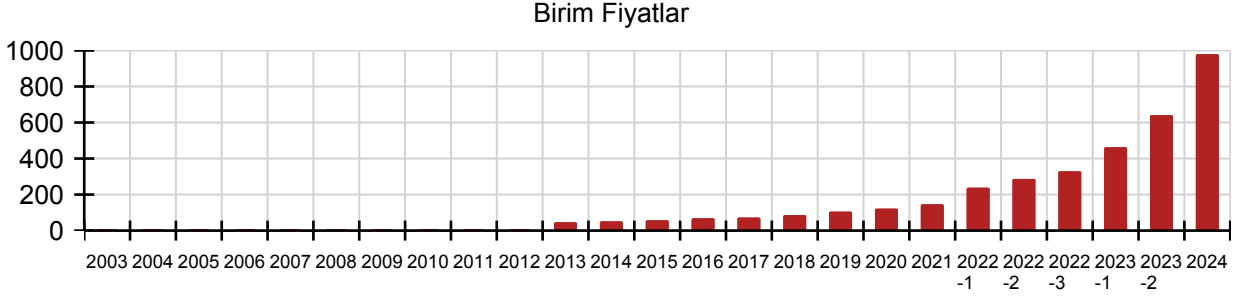

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kesilmesi, kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin kayın / karaağaç kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredörle (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların tavana dubel vidalarla tutturulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılmasının 1,00 metre fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre yapay tahta elemanlarla (Tahta üzerine maun kaplamalı) perde bandı yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,006000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m²	0,360000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	0,330000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,300000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,300000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,150000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	0,250000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,180000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,400000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000
		Yerine Takılması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.