

## 43.523.5716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.5716 (36.108316)

**Tanımı** Çapı 110 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 29,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 31,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 35,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 38,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 54,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 68,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 63,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 79,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 119,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 214,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 293,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 293,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 471,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 707,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1132,10      | 0,00          | 0,00            |

## 43.523.5716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

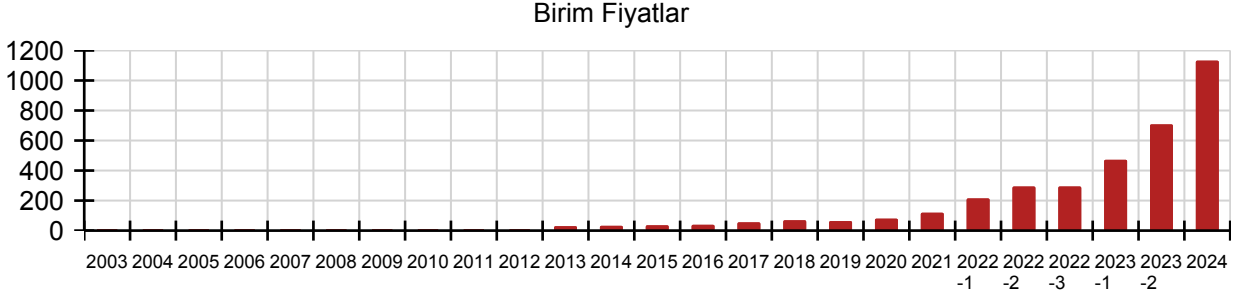

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø110/32 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.5716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.123.5716 | 08.770317       | Çapı 110 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                           | Saat   | 0,016000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.