

43.570.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.570.1251 (36.130341/İB)
Tanımı	Çapı 180 mm, 10 - 16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1288,51	0,00	0,00
2014	1289,00	0,00	0,00
2015	1616,83	0,00	0,00
2016	1779,53	0,00	0,00
2017	1780,07	0,00	0,00
2018	1993,92	0,00	0,00
2019	2294,03	0,00	0,00
2020	2518,69	0,00	0,00
2021	3642,06	0,00	0,00
2022-1	7276,55	0,00	0,00
2022-2	9967,80	0,00	0,00
2022-3	9975,13	0,00	0,00
2023-1	7301,13	0,00	0,00
2023-2	10954,56	0,00	0,00
2024	19707,05	0,00	0,00

43.570.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

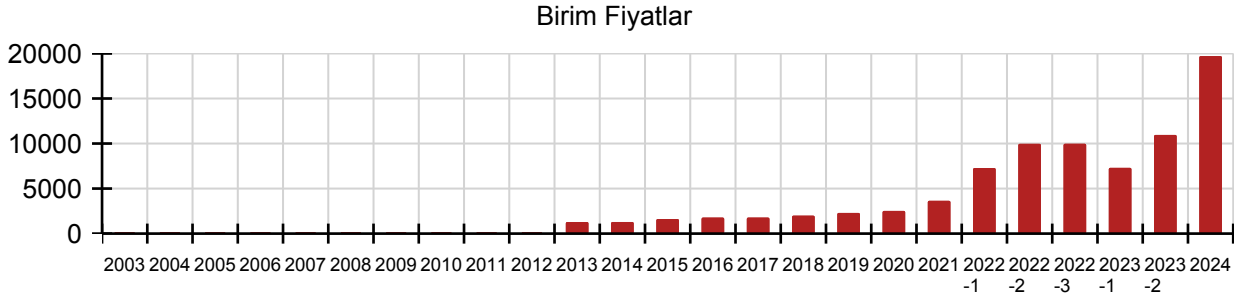

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø180 mm çaplarında PE100 küresel vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 küresel vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Küresel) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1251 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1151	08.77741/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.