

43.572.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1005 (36.15005)

Tanımı Çapı 100 mm Emici (Dip) klappenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,25	0,00	0,00
2014	20,23	0,00	0,00
2015	22,55	0,00	0,00
2016	28,95	0,00	0,00
2017	31,10	0,00	0,00
2018	35,57	0,00	0,00
2019	44,99	0,00	0,00
2020	52,84	0,00	0,00
2021	64,41	0,00	0,00
2022-1	98,24	0,00	0,00
2022-2	98,24	0,00	0,00
2022-3	127,88	0,00	0,00
2023-1	197,63	0,00	0,00
2023-2	308,06	0,00	0,00
2024	509,18	0,00	0,00

43.572.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

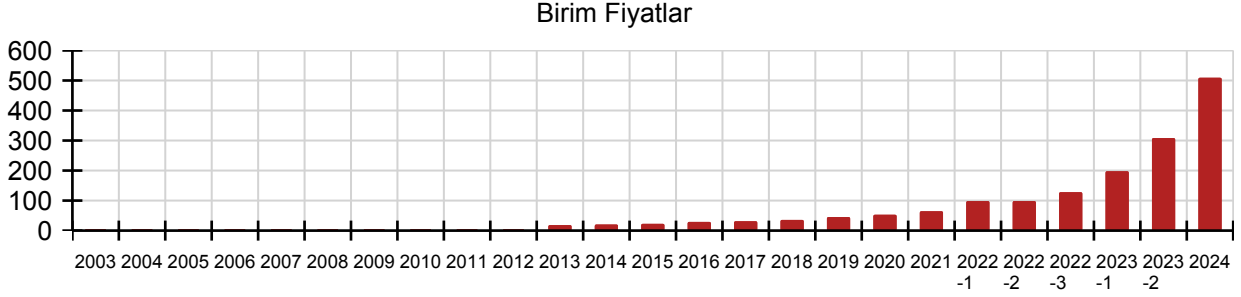

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø100 mm çaplarında, emici klapelerin (Dip klapesi, filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,930000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.