

43.572.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.572.1006 (36.15006)
Tanımı	Çapı 125 mm Emici (Dip) klappenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,49	0,00	0,00
2014	29,36	0,00	0,00
2015	32,74	0,00	0,00
2016	42,02	0,00	0,00
2017	45,14	0,00	0,00
2018	51,64	0,00	0,00
2019	65,31	0,00	0,00
2020	76,70	0,00	0,00
2021	93,50	0,00	0,00
2022-1	142,60	0,00	0,00
2022-2	142,60	0,00	0,00
2022-3	185,63	0,00	0,00
2023-1	286,88	0,00	0,00
2023-2	447,19	0,00	0,00
2024	739,13	0,00	0,00

43.572.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

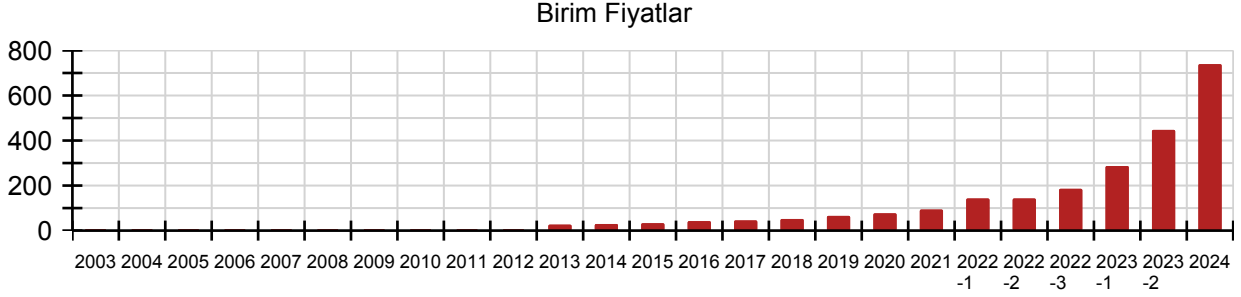

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø125 mm çaplarında, emici klapelerin(Dip klapesi, filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.Not:Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.