

43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.650.1001 (18.1695)

Tanımı Beton yol sökülmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,88	0,00	0,00
2014	38,63	0,00	0,00
2015	43,13	0,00	0,00
2016	55,50	0,00	0,00
2017	59,63	0,00	0,00
2018	68,25	0,00	0,00
2019	86,25	0,00	0,00
2020	101,25	0,00	0,00
2021	123,38	0,00	0,00
2022-1	187,50	0,00	0,00
2022-2	187,50	0,00	0,00
2022-3	243,75	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2023-2	562,50	0,00	0,00
2024	930,00	0,00	0,00

43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

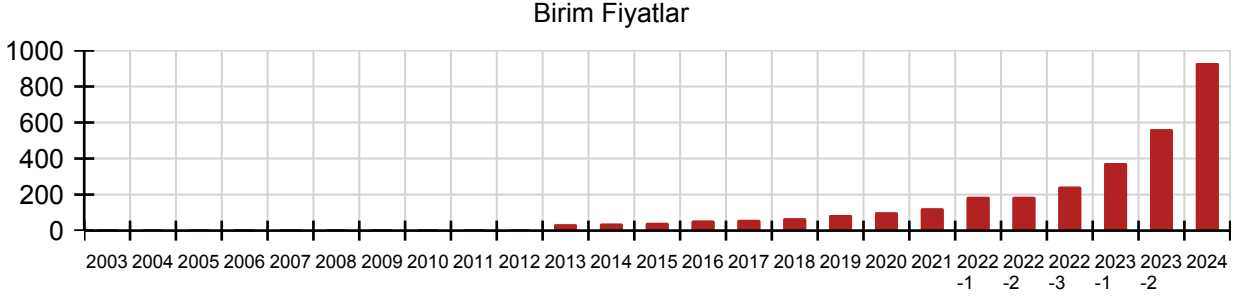

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton yol sökülmesinin 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kalınlığı 10,0 cm'ye kadar (10,0 cm dâhil) olan beton yolun her cins alet ile sökülmesi, yol kenarına istifinin 1,0 m3 (Bir metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Sökülen beton yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.