

43.650.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.650.1002 (18.1732)

Tanımı Beton yol kırılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,38	0,00	0,00
2014	90,13	0,00	0,00
2015	100,63	0,00	0,00
2016	129,50	0,00	0,00
2017	139,13	0,00	0,00
2018	159,25	0,00	0,00
2019	201,25	0,00	0,00
2020	236,25	0,00	0,00
2021	287,88	0,00	0,00
2022-1	437,50	0,00	0,00
2022-2	437,50	0,00	0,00
2022-3	568,75	0,00	0,00
2023-1	875,00	0,00	0,00
2023-2	1312,50	0,00	0,00
2024	2170,00	0,00	0,00

43.650.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

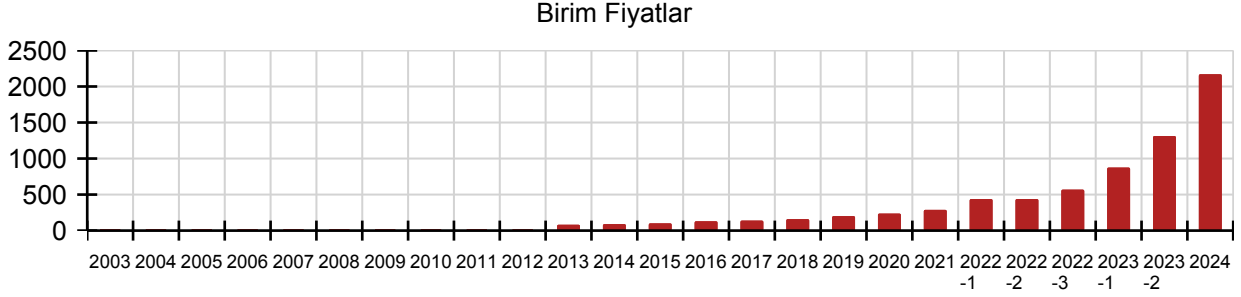

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı 10,0 cm ve daha fazla olan, her cins beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenci karı ve genel giderleri dâhil, beton yolkırılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Kalınlığı 10,0 cm ve daha fazla olan, her cins beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Kırılan beton yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.