

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1054 (22.017/İB-4)

**Tanımı** İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 90,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 100,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 113,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 136,02       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 145,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 171,47       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 209,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 242,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 292,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 480,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 581,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 660,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 925,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1246,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1866,35      | 0,00          | 0,00            |

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

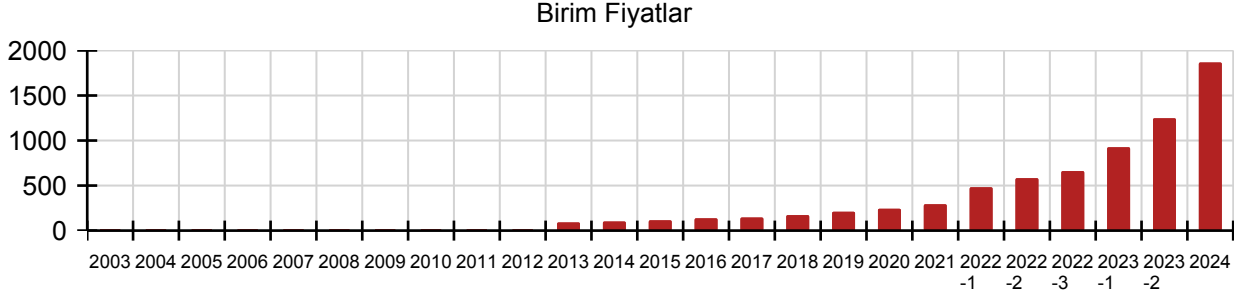

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatki içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenci karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı kanadı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre camlı kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez. Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³     | 0,018000 |
| 10.130.4507 | 04.156          | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)                                                                        | m³     | 0,008000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                                                                                  | kg     | 0,100000 |
| 40.120.1503 | 04.184          | Karaağaç kaplama 0,7 mm                                                                                        | m²     | 0,960000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)                                                                                   | Adet   | 0,800000 |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik                                                                                         | kg     | 0,400000 |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik                                                                                         | kg     | 0,400000 |
|             |                 | Deredor Karşılığı                                                                                              |        |          |
| 10.170.2102 | 04.743/02       | 6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,                                                         | m²     | 0,440000 |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                               | Saat   | 3,000000 |
|             |                 | Yapılması İçin                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                               | Saat   | 0,800000 |
|             |                 | Kaplama ve Cila İçin                                                                                           |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                               | Saat   | 0,240000 |
|             |                 | Sıcak Pres Karşılığı                                                                                           |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | Yerine Takılması İçin                                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                       | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                                                                          | Saat   | 0,800000 |
|             |                 | Kaplama ve Cila İçin                                                                                           |        |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                                                                          | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | Yerine Takılması İçin                                                                                          |        |          |