

43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1063 (22.301/İB-3)
Tanımı	Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	319,33	0,00	0,00
2014	356,23	0,00	0,00
2015	392,47	0,00	0,00
2016	467,05	0,00	0,00
2017	500,72	0,00	0,00
2018	589,76	0,00	0,00
2019	739,49	0,00	0,00
2020	850,61	0,00	0,00
2021	1025,23	0,00	0,00
2022-1	1654,76	0,00	0,00
2022-2	1884,00	0,00	0,00
2022-3	2197,71	0,00	0,00
2023-1	3250,60	0,00	0,00
2023-2	4586,49	0,00	0,00
2024	7159,15	0,00	0,00

43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

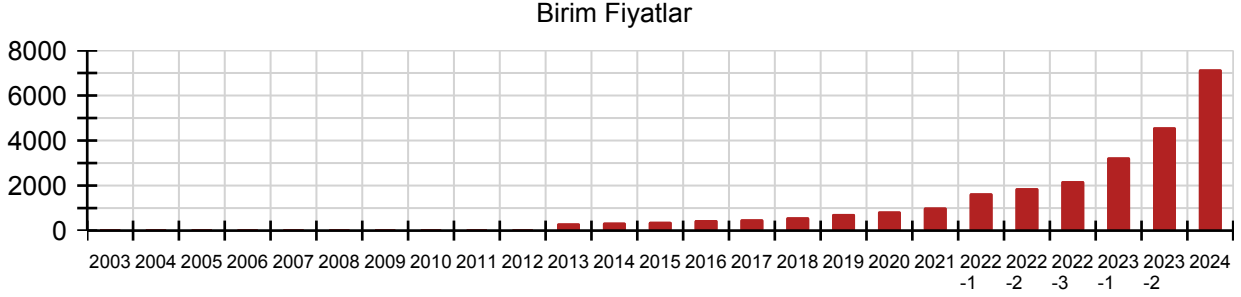

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır. Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1063 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,011000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,206000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m²	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	8,580000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.200.3609	04.292/08	30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,530000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	4,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,200000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	8,540000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,900000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,640000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,800000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,900000
		Kaplama ve Cila İçin		