

35.470.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.470.2001 (844-135)
Tanımı	Kaldırma kapasitesi 5 tona kadar, HİDROLİK SAHNE PLATFORMU (ASANSÖRÜ)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22106,00	2625,00	1312,50
2014	23880,00	2630,00	1315,00
2015	24140,00	2890,00	1445,00
2016	25990,00	3680,00	1840,00
2017	30730,00	3960,00	1980,00
2018	33990,00	4540,00	2270,00
2019	41070,00	5730,00	2865,00
2020	45610,00	6730,00	3365,00
2021	56820,00	8220,00	4110,00
2022-1	95700,00	8220,00	4110,00
2022-2	114128,00	8220,00	4110,00
2022-3	116600,00	10690,00	5345,00
2023-1	154300,00	16530,00	8265,00
2023-2	204200,00	26450,00	13225,00
2024	334700,00	50260,00	25130,00

35.470.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

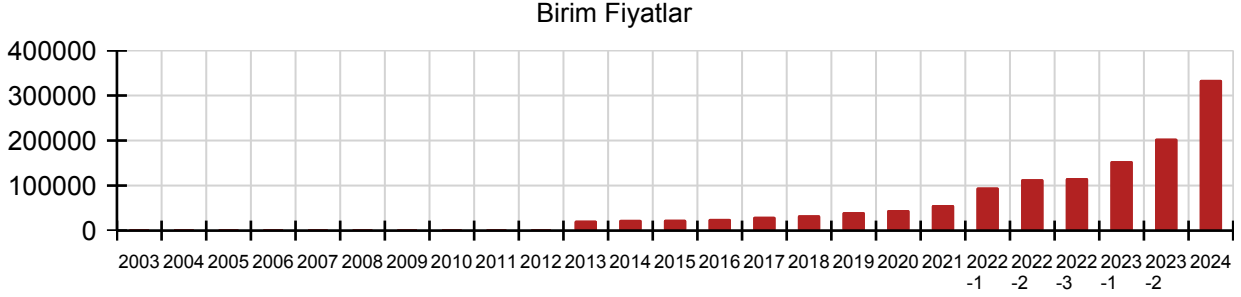

Yapım Şartları

Zemin katında dekorların veya oyuncuların orkestra çukurundan sahneye alınması için kullanılan sistemin, Elektrik motorları makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT)'ne uygun CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş ve TS EN 50347, TS EN 60034-1, TS EN 50347, TS EN 60034-1, Panoları TS EN 61439-1, Şalterleri ve kontaktörleri TS 4915 EN 60669-1 standartlarına uygun, kaldırma kapasitesine uygun bar da olan, düşeyde 5 m'ye kadar aşağı, yukarı hareket eden, mekanik ve elektrik projelerine uygun, üst şasesi ve makas sistemi ST 37 NPU profilden imal edilen, platform çukuruna yerleştirilen alt şasesi rulmanlı makaslarla birbirine akuple edilerek meydana gelen, ana gövde mafsallı tahrik silindiri ile hareket ettirilen; hareketi yağ tankına konulan paletli pompa ile bunu tahrik eden, trifaze elektrik motoru, işletme basıncı kaldırma ve kapasitesine uygun bar da çalışan hidrolik emniyet valfi, hız ayar, kilit ve yön valfi, hidrolik hortum patlama valfi ve bağlantılarını sağlayan hidrolik çelik boru ve hortumları, rakorları, kelepçeleri bulunan piston ve mafsalları ST 52 milleri °C 1050 üstü krom kaplı malzemeden yapılmış, çift rulmanlı makas hareket tekerleri °C 1050, mil yuvaları DBR 14 bronz malzemeden, elektrik kumanda panosu, alt ve üst limit şalterleri, kuvvet sınırlayıcı (sıkıştırma kontağı), 4X2,5 TTR kablo ile bağlantısı yapılan ve topraklama tesisatlı platformun malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: Makas kullanılmayan, direkt tahrik edilmeyen sistemlerde montajlı birim fiyatlar % 30 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.470.2001		Kaldırma kapasitesi 5 tona kadar / Hidrolik Sahne Platformu (Asansörü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	24,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	24,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.