

35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.470.2004 (844-138)

Tanımı Kaldırma kapasitesi 30 tona kadar, HİDROLİK SAHNE PLATFORMU (ASANSÖRÜ)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40275,00	5250,00	2625,00
2014	43500,00	5250,00	2625,00
2015	44030,00	5780,00	2890,00
2016	47510,00	7350,00	3675,00
2017	56100,00	7910,00	3955,00
2018	62070,00	9060,00	4530,00
2019	75030,00	11420,00	5710,00
2020	83380,00	13410,00	6705,00
2021	103900,00	16370,00	8185,00
2022-1	174000,00	16370,00	8185,00
2022-2	207143,00	16370,00	8185,00
2022-3	212100,00	21290,00	10645,00
2023-1	281000,00	32920,00	16460,00
2023-2	372700,00	52680,00	26340,00
2024	612200,00	100100,00	50050,00

35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

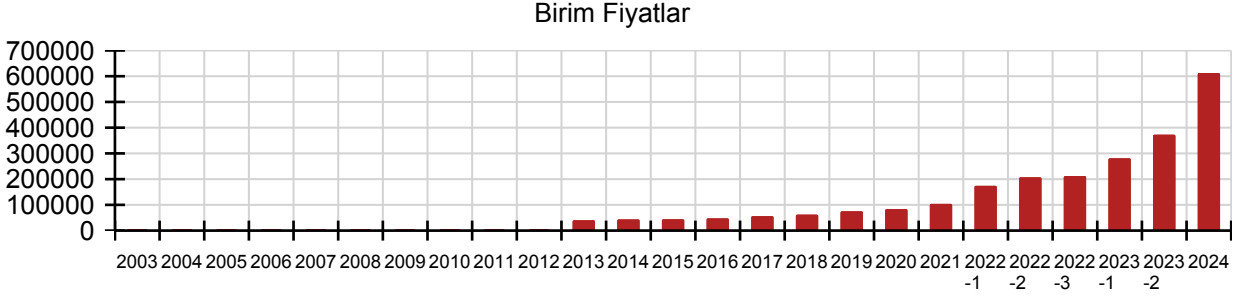

Yapım Şartları

Zemin katında dekorların veya oyuncuların orkestra çukurundan sahneye alınması için kullanılan sistemin, Elektrik motorları makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT)'ne uygun CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş ve TS EN 50347, TS EN 60034-1, TS EN 50347, TS EN 60034-1, Panoları TS EN 61439-1, Şalterleri ve kontaktörleri TS 4915 EN 60669-1 standartlarına uygun, kaldırma kapasitesine uygun bar da olan, düşeyde 5 m'ye kadar aşağı, yukarı hareket eden, mekanik ve elektrik projelerine uygun, üst şasesi ve makas sistemi ST 37 NPU profilden imal edilen, platform çukuruna yerleştirilen alt şasesi rulmanlı makaslarla birbirine akuple edilerek meydana gelen, ana gövde mafsallı tahrik silindiri ile hareket ettirilen; hareketi yağ tankına konulan paletli pompa ile bunu tahrik eden, trifaze elektrik motoru, işletme basıncı kaldırma ve kapasitesine uygun bar da çalışan hidrolik emniyet valfi, hız ayar, kilit ve yön valfi, hidrolik hortum patlama valfi ve bağlantılarını sağlayan hidrolik çelik boru ve hortumları, rakorları, kelepçeleri bulunan piston ve mafsalları ST 52 milleri °C 1050 üstü krom kaplı malzemeden yapılmış, çift rulmanlı makas hareket tekerleri °C 1050, mil yuvaları DBR 14 bronz malzemeden, elektrik kumanda panosu, alt ve üst limit şalterleri, kuvvet sınırlayıcı (sıkıştırma kontağı), 4X2,5 TTR kablo ile bağlantısı yapılan ve topraklama tesisatlı platformun malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: Makas kullanılmayan, direkt tahrik edilmeyen sistemlerde montajlı birim fiyatlar % 30 eksilti olarak, montaj bedelleri eksilti olmadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.470.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.470.2004		Kaldırma kapasitesi 30 tona kadar / Hidrolik Sahne Platformu (Asansörü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	48,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	48,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.