

41.500.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	41.500.1421 (38.1584)
Tanımı	Q= 0,0 - 10,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4887,11	0,00	0,00
2014	5460,17	0,00	0,00
2015	4903,00	0,00	0,00
2016	4931,00	0,00	0,00
2017	6143,00	0,00	0,00
2018	6846,39	0,00	0,00
2019	7879,93	0,00	0,00
2020	9182,85	0,00	0,00
2021	9998,20	0,00	0,00
2022-1	17867,08	0,00	0,00
2022-2	28927,48	0,00	0,00
2022-3	32148,40	0,00	0,00
2023-1	33090,05	0,00	0,00
2023-2	42802,43	0,00	0,00
2024	65038,80	0,00	0,00

41.500.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

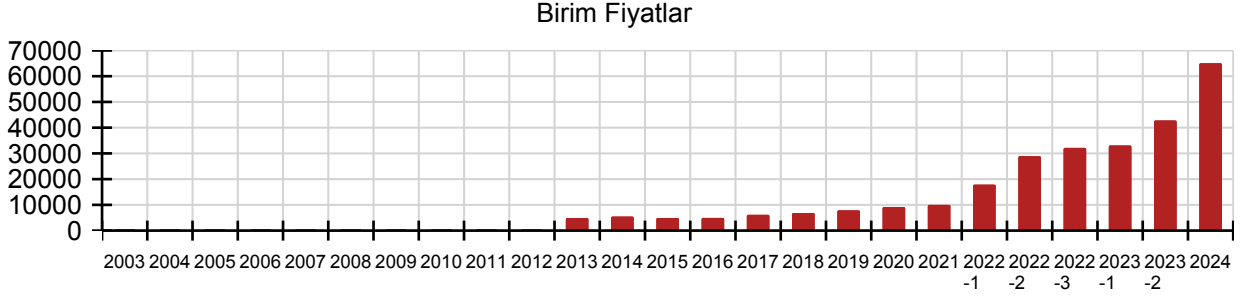

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerine göre kuyularda su verim deneyinin yapılması için gerekli pompaların ve enerjinin temin edilerek hazırlanması (Jeneratör kullanılarak vb.), su verim deneyinin; sabit debili veya kademe düşümlü yöntemlerden biri ile dalgıç veya dik milli pompa kullanılarak ve kuyudan temiz ve berrak su elde edilinceye kadar pompa kesintisiz çalıştırılması (süresi ve ölçüm aralıkları belirlenmiş ve hiçbir zaman 24 saatten az olmayacak şekilde), su verim deneyi (pompaj) yapılan kuyulara ait her türlü formların (su verim deneyi faaliyet formu, düşüm ve yükselim formu, vb.) tutulması, Kuyu Raporu olarak "sondaj kuyu logu ve pompa deneyi" formunun hazırlanması ve çoğaltılması kuyu parametrelerinin (statik su seviyesinin, dinamik su seviyesi, debinin) belirlenmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, akaryakıt ve diğer giderler ile montaj ve demontaj, her türlü formların tutulması, dokümanların hazırlanması ve çoğaltılması işçilik, malzeme ve zayıatı, şantiye giderleri ile Yüklenci karı ve genel giderler dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde açılmış sondaj kuyusundan çekilecek su için verim deneyi (Q= 0,01 - 10,00 lt/sn üzerinden) yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.1507		Dalgıç derinkuyu pompası (T= 20 HP, Q= 0,00 - 10,00 lt/sn)	sa	48,000000
40.110.1523		Jeneratör (160 KwA)	sa	48,000000
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	48,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	20,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	6,000000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	6,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	10,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.