

## 41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.500.1441 (38.1588)

**Tanımı** Derinkuyu pompası takma - sökme (Montaj - demontaj) yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 593,27       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 662,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 658,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 748,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 847,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 975,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1035,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1210,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1433,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2303,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2786,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3341,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4501,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6881,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 11002,00     | 0,00          | 0,00            |

## 41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

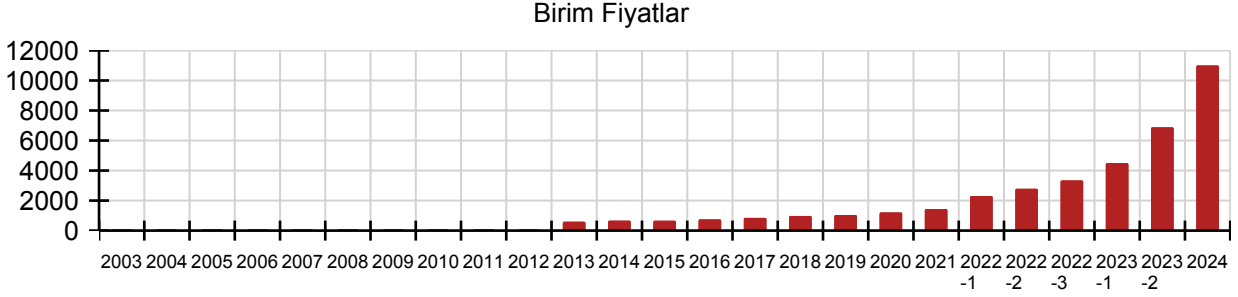

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, kuyuda bulunan her türlü pompanın (çalışır, arızalı, kuyuya düşürülmüş) çıkarılması, ekipmanlarının demontajı (sökülmesi) (vana, kolon boruları, kablo, pano, vb.) ve bir pompanın tekrar kuyuya indirilmesi ve faal duruma getirilmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayıatı, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: İş yerinde sondaj kuyusunda bulunan pompaların ve ekipmanlarının montaj - demontajı (takılması - sökülmesi) işlerinin adet cinsinden miktarıdır.

## 41.500.1441 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
| 10.100.1078 | 01.515          | Pompa teknisyeni             | Saat   | 10,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                   | Saat   | 20,000000 |
| 40.110.1529 |                 | Kamyona montajlı seyyar vinç | sa     | 10,000000 |
| 10.100.1054 | 01.403          | Makinist                     | Saat   | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.